



Textil Flexibler Feuerschutzabschluss TFF EI30

geprüft nach EN 16034 und EN 1634-1

Ansicht

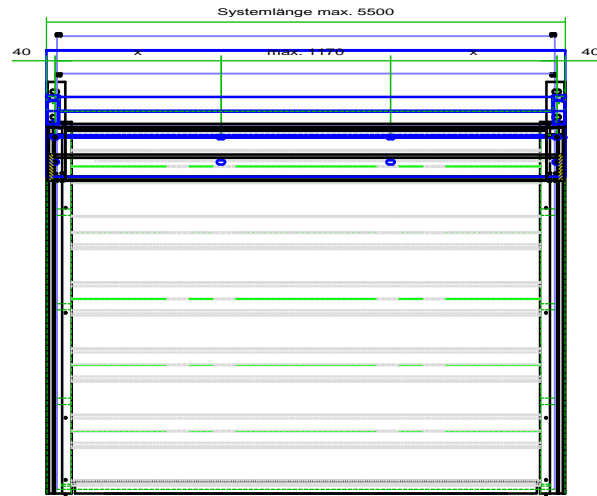


Vertikalschnitt

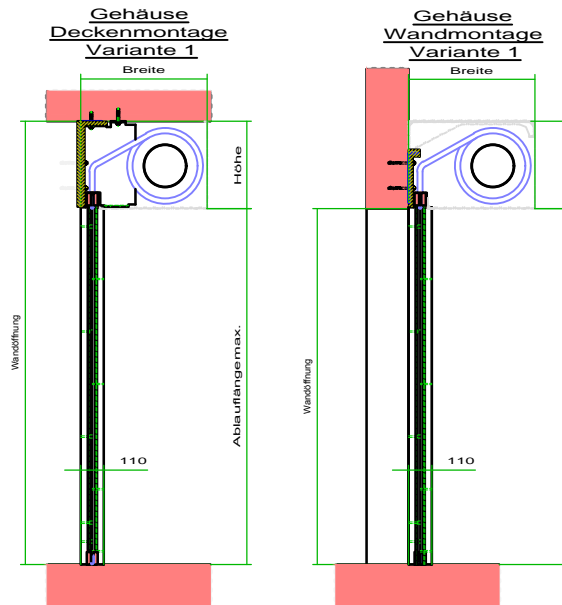


TFF EI30 Gehäusegrößen			
Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)	Variante 1 B x H (mm)	Variante 2 B x H (mm)
≤ 3000	≤ 2500	515 x 365	430 x 530
≤ 3000	> 2500 ≤ 3500	535 x 395	455 x 550
≤ 3000	> 3500 ≤ 4000	555 x 400	495 x 545
> 3000 ≤ 4000	≤ 2500	580 x 385	430 x 530
> 3000 ≤ 4000	> 2500 ≤ 3500	595 x 400	455 x 550
> 3000 ≤ 4000	> 3500 ≤ 4000	620 x 425	535 x 590
> 4000 ≤ 5500	≤ 2500	595 x 400	455 x 550
> 4000 ≤ 5500	> 2500 ≤ 3500	620 x 425	545 x 610
> 4000 ≤ 5500	> 3500 ≤ 4000	710 x 450	545 x 610

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Gehäuseverkleidung optional erhältlich
- Gehäuse Zwischengrößen auf Anfrage möglich


Horizontalschnitt

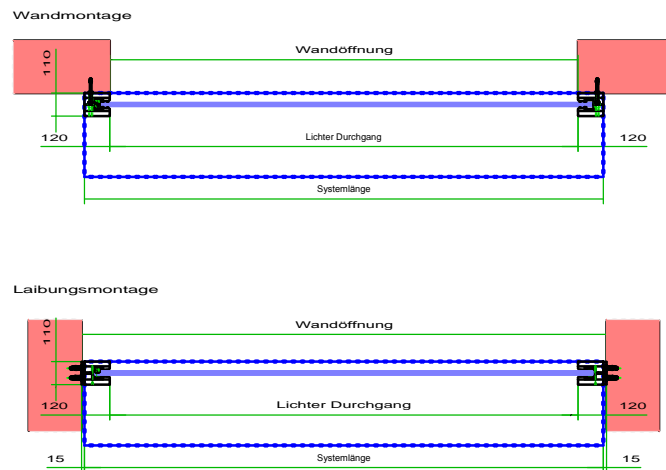


Gehäuse Deckenmontage Variante 2




Gehäuse Wandmontage Variante 2




Sonderlösung für Einbau in Zwischendecke (Platzbedarf)

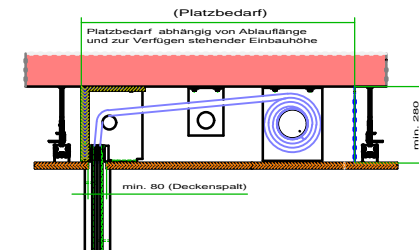

Seitliche Führung Wandmontage



Seitliche Führung Laibungsmontage



Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.