



Textil Flexibler Feuerschutzabschluss

geprüft nach EN 16034 und EN 1634-1

Ansicht

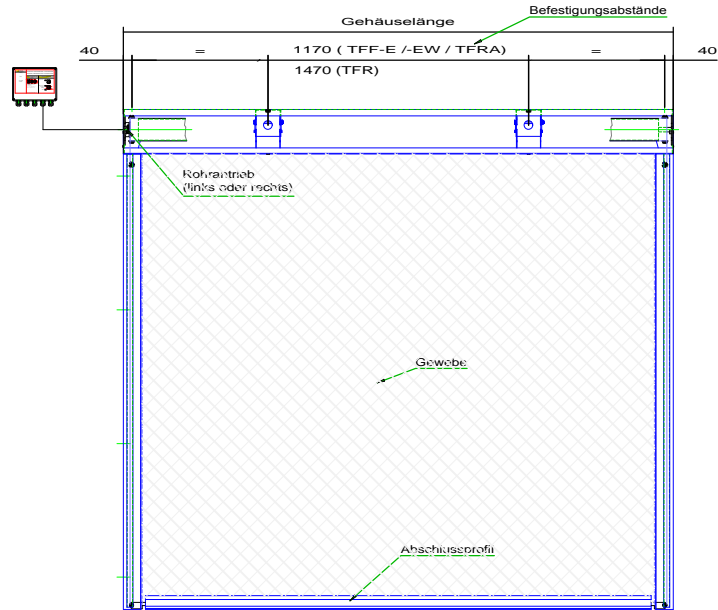

Vertikalschnitt

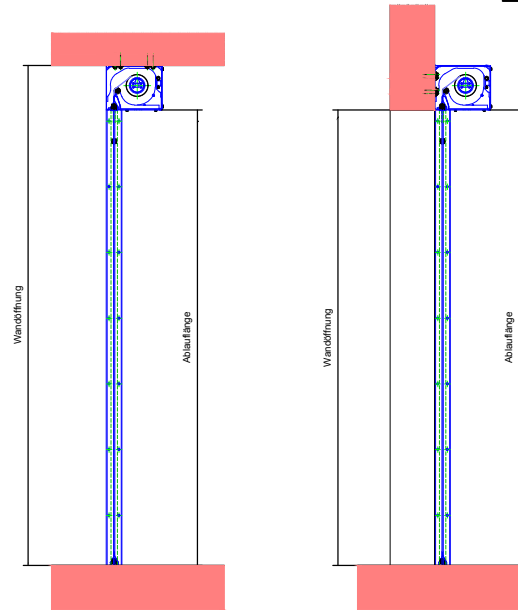

TFF - E			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 7000	305 x 250	~ 35 kg
max. 12000	max. 4500	250 x 200	~ 30 kg

TFF - EW			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 6000	305 x 250	~ 45 kg
max. 12000	max. 3500	250 x 200	~ 35 kg

(TFRA) Textil Flexibler Rauchschutzabschluss geprüft nach EN 16034 und EN 1634-3


TFRA			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 7000	305 x 250	~ 40 kg
max. 12000	max. 4500	250 x 200	~ 33 kg

(TFR) Textil Flexible Rauchschürze geprüft nach EN 12101-1


TFR			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 7000	305 x 250	~ 35 kg
max. 12000	max. 4500	250 x 200	~ 30 kg

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Sondergrößen auf Anfrage


Horizontalschnitt

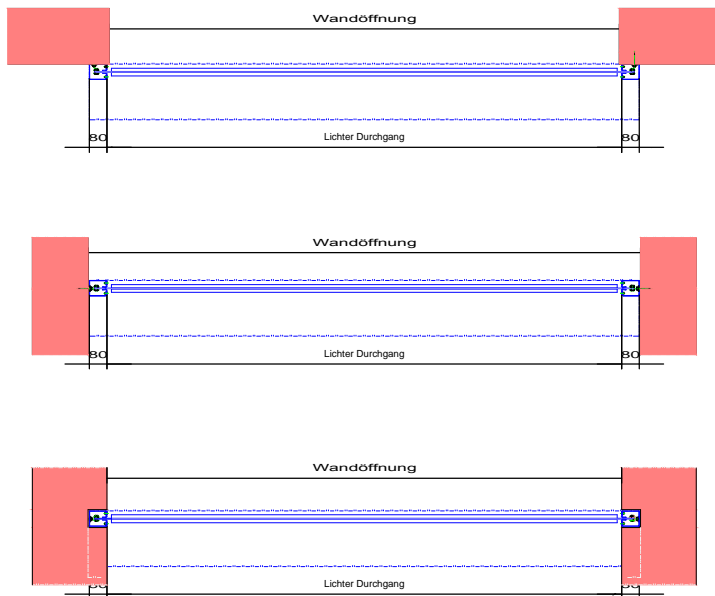


Seitliche Führung Wandmontage




Seitliche Führung Laibungsmontage




Seitliche Führung Nischenmontage



Gehäuse Wandmontage

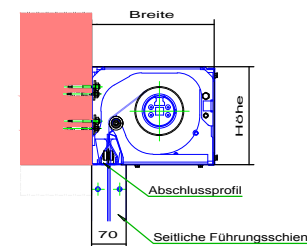

Gehäuse Deckenmontage

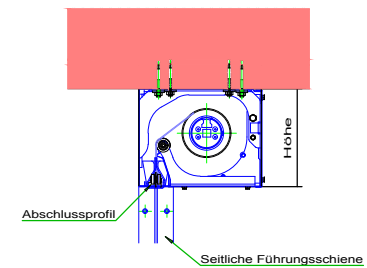

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.