



Teleskopschiebetor EI30 (3-teilig - 2-flügelig)

Gesamtansicht

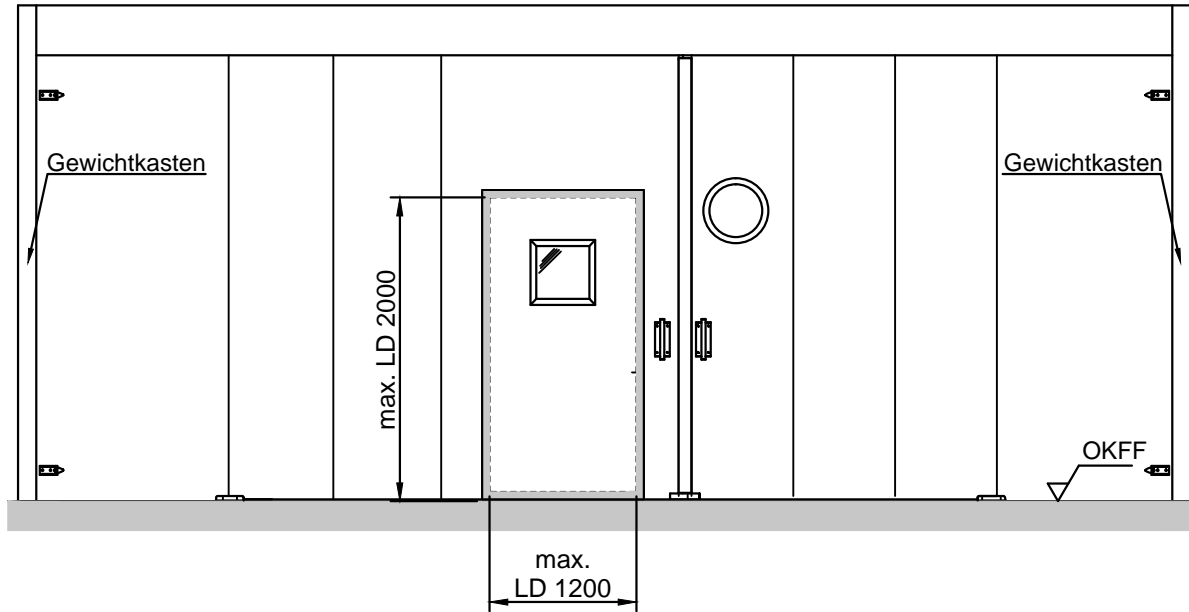


Horizontalschnitt

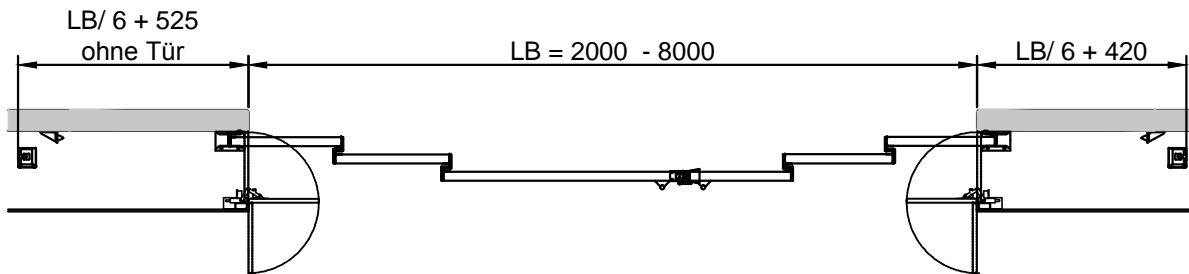

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Vertikalschnitt

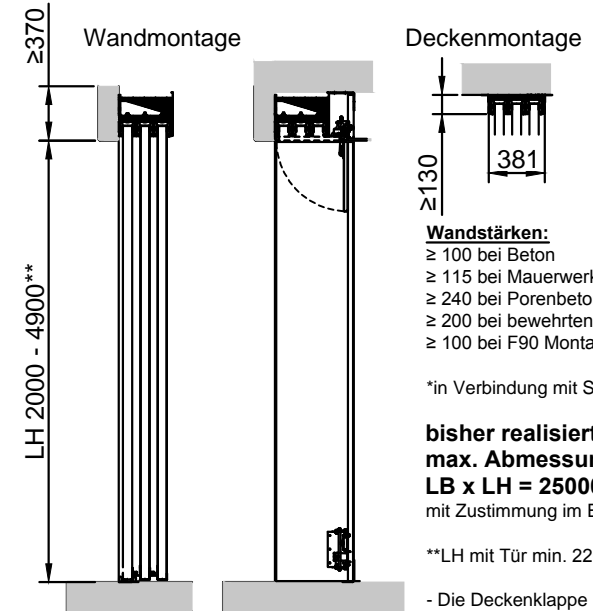

Wandstärken:

- ≥ 100 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 240 bei Porenbetonsteinen*
- ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten*
- ≥ 100 bei F90 Montagewänden


*in Verbindung mit Stahlbetonsturz

bisher realisierte max. Abmessungen
LB x LH = 25000 x 5000
 mit Zustimmung im Einzelfall!


**LH mit Tür min. 2200

- Die Deckenklappe ist 40mm breiter als die Seitenklappe

Seitenklappe "optional"

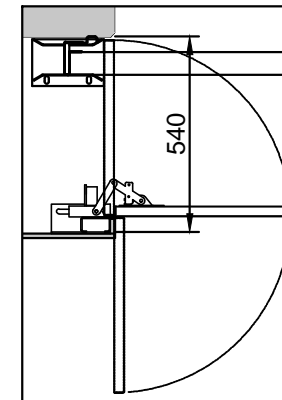

Deckenklappe "optional"

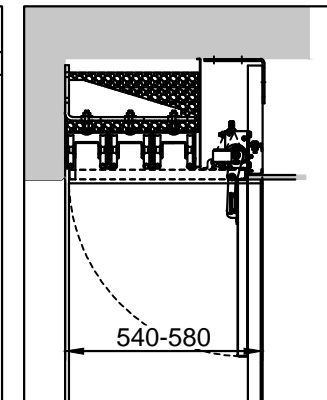

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.