


# Hubtor EI<sub>2</sub> 30 C2 S<sub>a</sub> / S<sub>200</sub>

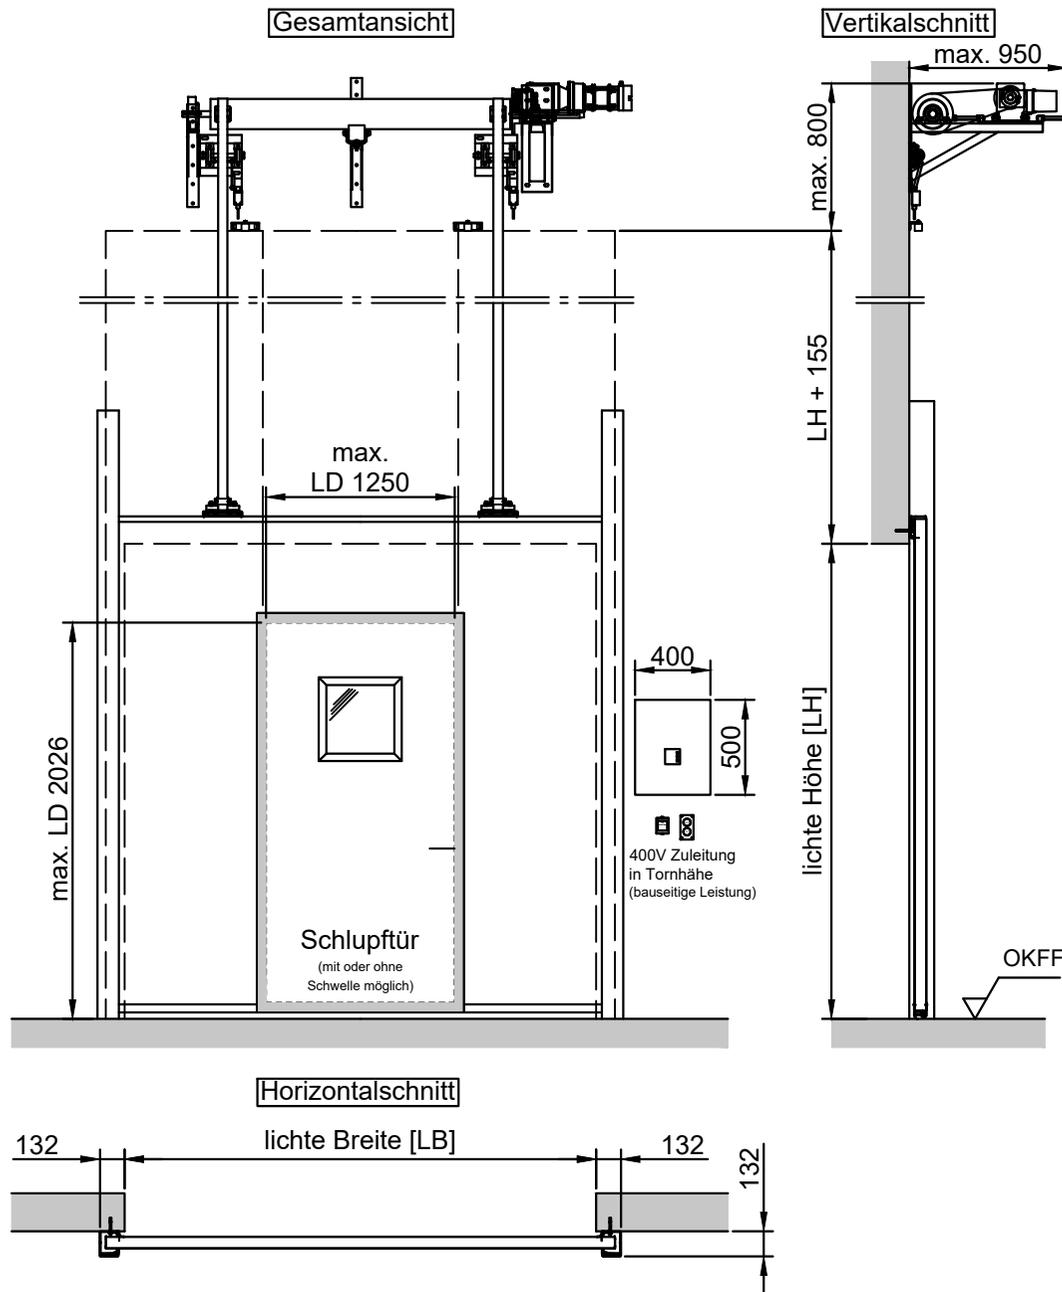

## Wandstärken / Wandarten: (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 150 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


## In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.	Fugenlänge [m] max.
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>a</sub>	14674	5162,5	50	-
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>200</sub>	14674	5162,5	35,97*	23,99*

\* In Kombination mit Tür/en ändert sich der Wert!  
(siehe Planungshandbuch)

## Seitenklappe "optional"

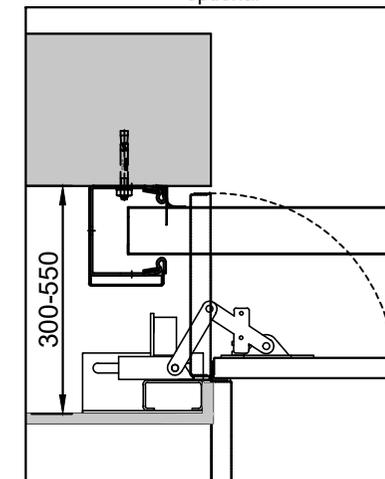

## Deckenklappe "optional"

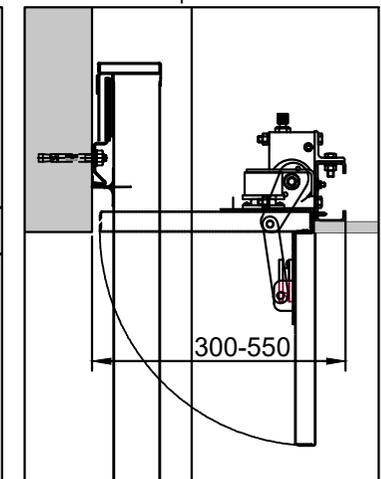

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.