



Steigungswinkel	Sturzhöhe
15°	683 mm
30°	590 mm
45°	514 mm
60°	454 mm
75°	432 mm


Schnitt B-B
Tor geschlossen

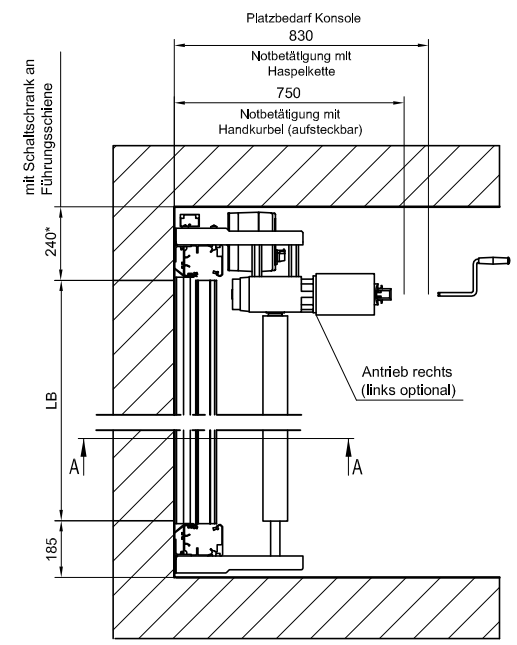


Schnitt C-C



Detail Abhängekits

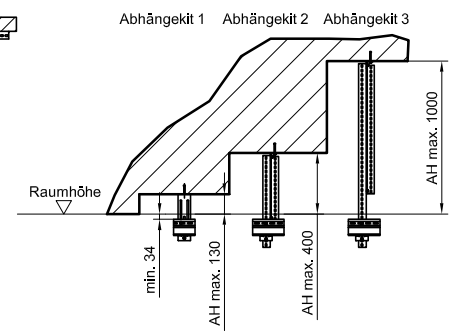

Schnitt D-D

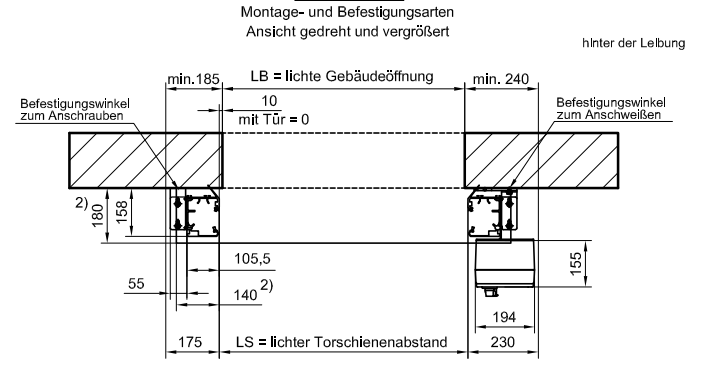

AH = Abhanghöhe
 1) optional bei hoher Windlast
 2) Variante: Bodenabschluss
 *Platzbedarf incl. Wartungsfreiraum

Maß	Tor mit Türe	Tor ohne Türe
LB min / max	2500 / 5500	1500 / 5500
LDH min / max	2800 / 5000	2100 / 5000

Achtung bei Tor mit Türe: LS nicht grösser als LB (wegen Lichtschränke).
 Gleicher Sturzbedarf bei Toren mit bzw. ohne Tür!

Tortyp: HTU 40 (HUBUMLENKTOR)	Planbezeichnung: Dachfolgeläufer DIREKTANTRIEB / V-Konsole
Auftragsnummer: Torbezeichnung: Torstandort:	Tornummer: Plan Nr.: 1.05 / 0484 / Version: Februar 2013 Gezeichnet:
STAWIN	
Industrie- und Sicherheitstore	
Stawin AG Dättlikonerstrasse 8 8422 Pfungen ZH	