





Schnitt C-C
(ohne Antrieb und Konsole gezeichnet)



Schnitt B-B
Tor geschlossen

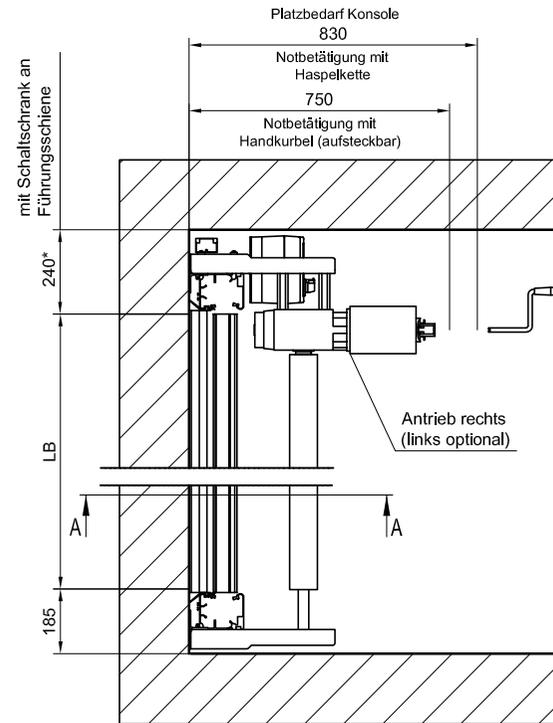

Schnitt D-D
Montage- und Befestigungsarten
Ansicht gedreht

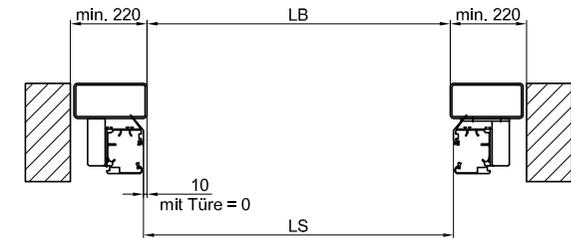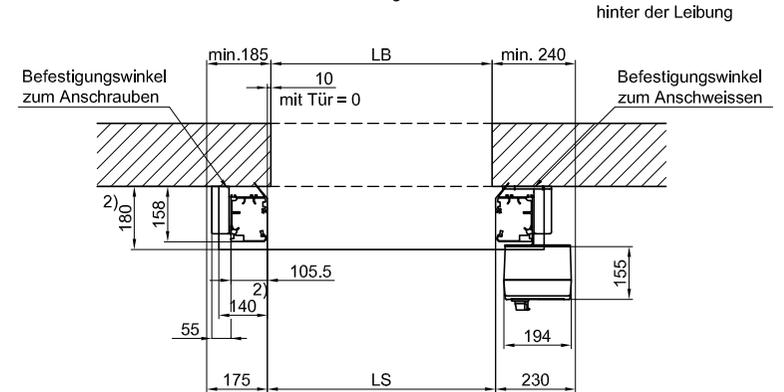

Maß	Tor mit Türe	Tor ohne Türe
LB min / max	2500 / 5500	1500 / 5500
LDH min / max	2800 / 5000	2100 / 5000

Achtung bei Tor mit Türe: LS nicht größer als LB (wegen Lichtschranke)!

LDH = Lichte Durchfahrhöhe
LS = Lichte Schienenbreite
LB = Lichte Breite

* Platzbedarf incl. Wartungsfreiraum

- 1) optional bei hoher Windlast
- 2) Variante: Bodenabschluss

Technische Änderungen vorbehalten!

Tortyp:
HTU 40 (HUBUMLENKTOR)

Planbezeichnung: Vetikalläufer
DIREKTANTRIEB / V-Konsole

Auftragsnummer:
Torbezeichnung:
Torstandort:

Tornummer:
Plan Nr.: 1.05 / 0483 / Version: Februar 2013
Gezeichnet:

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen ZH