

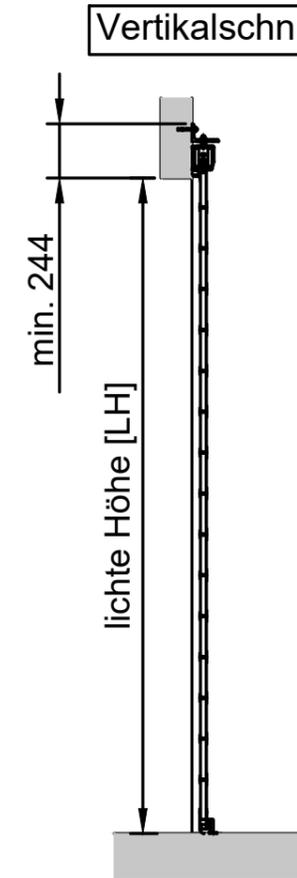


# Schiebetor "ORPHEUS blue " EI<sub>2</sub> 30 C2 S<sub>a</sub> / S<sub>200</sub> (1- flügelig)

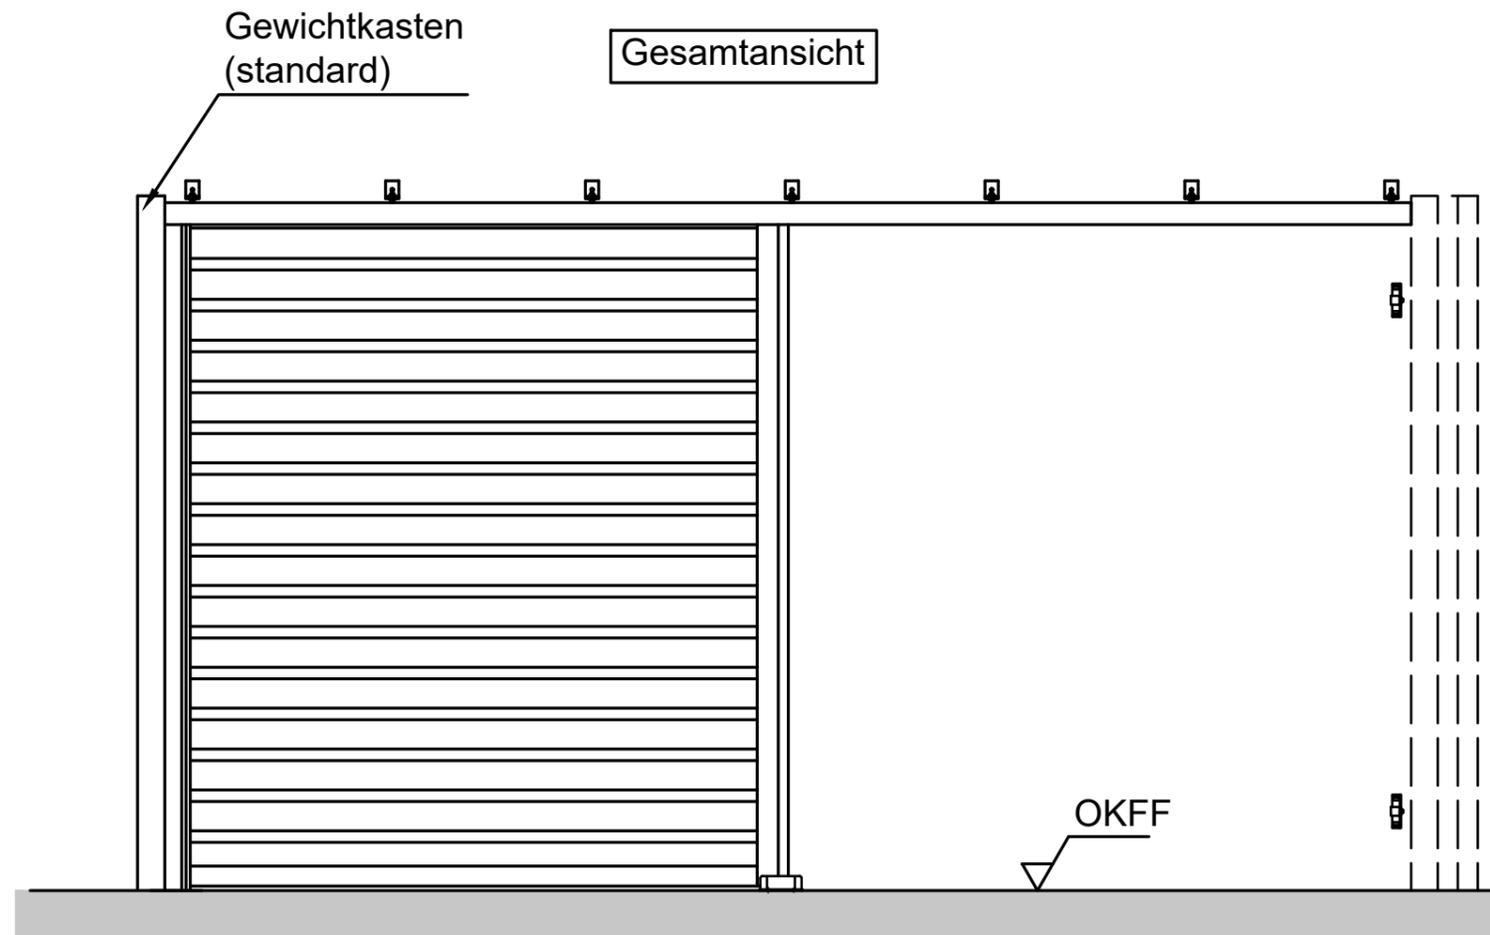


Horizontalschnitt

Gegengewicht standard

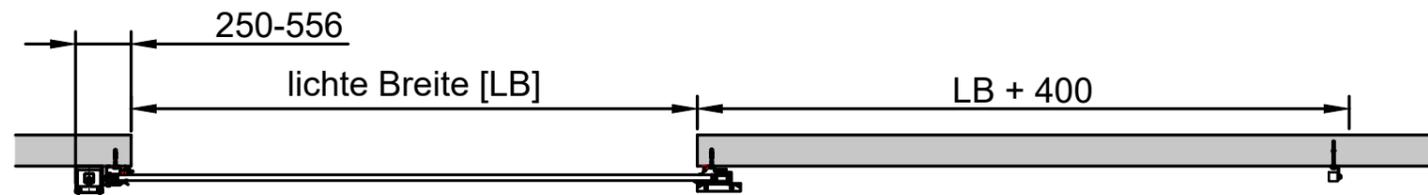

Gegengewicht umgelenkt

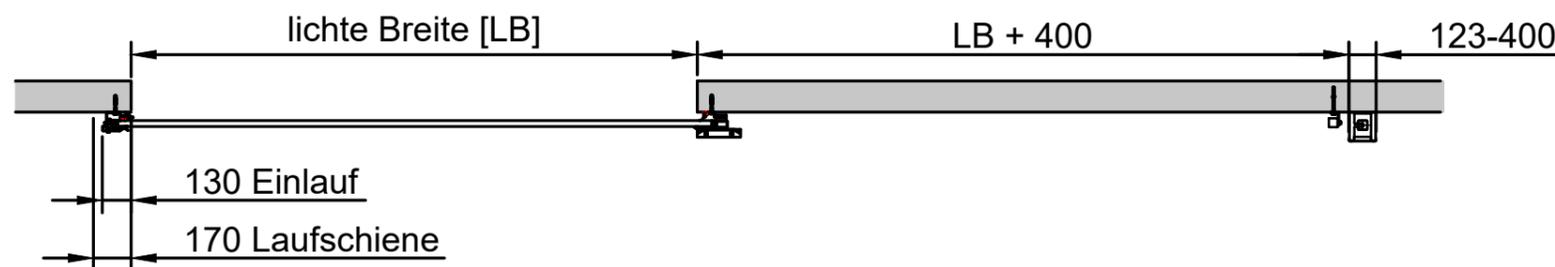

Größentabelle			
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>a</sub>	5800	3950	12
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>200</sub>	5800	3950	12

**Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 115 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.