




Gesamtansicht



Horizontalschnitt

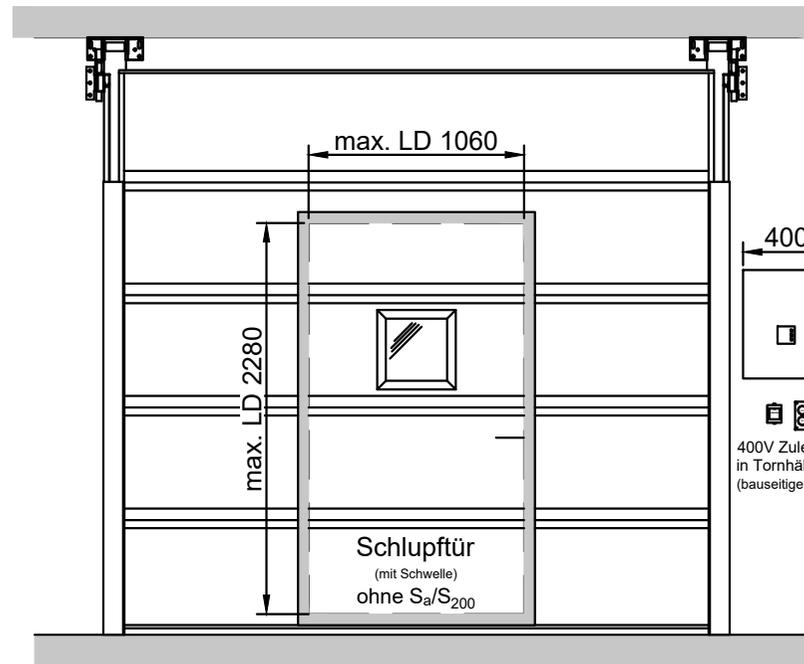

Vertikalschnitt

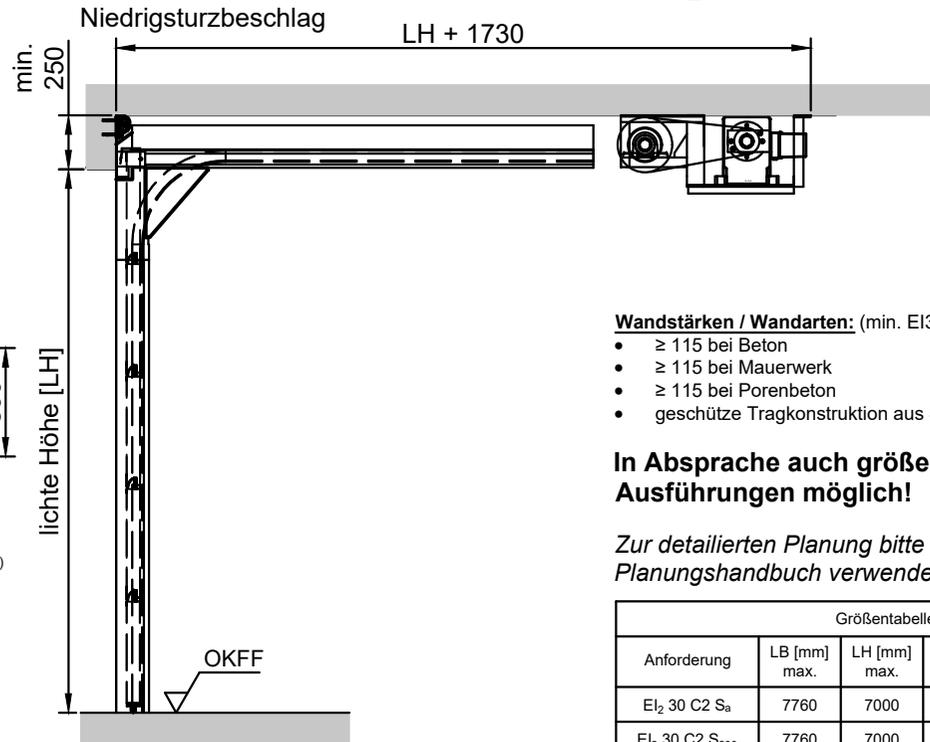

# Sektionaltor EI<sub>2</sub> 30 C2 Sa / S<sub>200</sub>

**Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 115 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


**In Absprache auch größere Ausführungen möglich!**

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.	Fugenlänge [m] max.
EI <sub>2</sub> 30 C2 Sa	7760	7000	33,13	-
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>200</sub>	7760	7000	13,34	14,66
EI <sub>2</sub> 30 C2 mit Tür	5600	4900	27,6	-


Seitenplatz [SP]	
Motorseite	655
Lagerseite	325

Seitenklappe "optional"

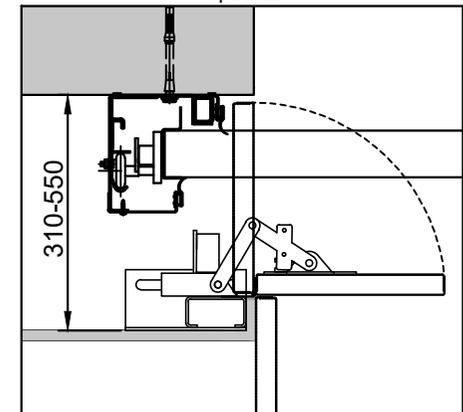


Deckenklappe nach Absprache möglich!


Normalbeschlag Antrieb hinten




Normalbeschlag Antrieb vorne



Vertikalbeschlag



Hebungsbeschlag LH + 350 - Hebung



Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.