



Gesamtansicht

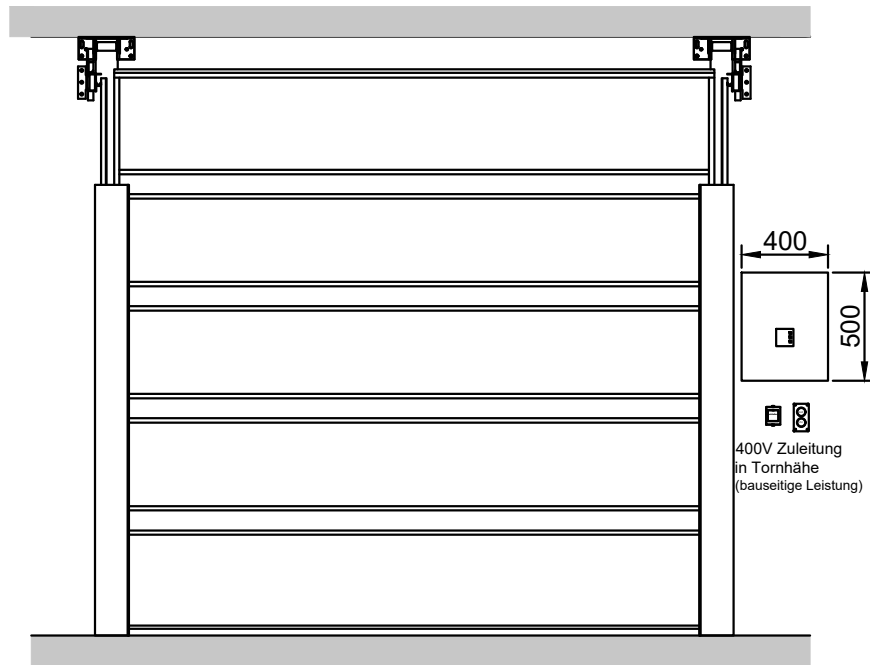

Vertikalschnitt

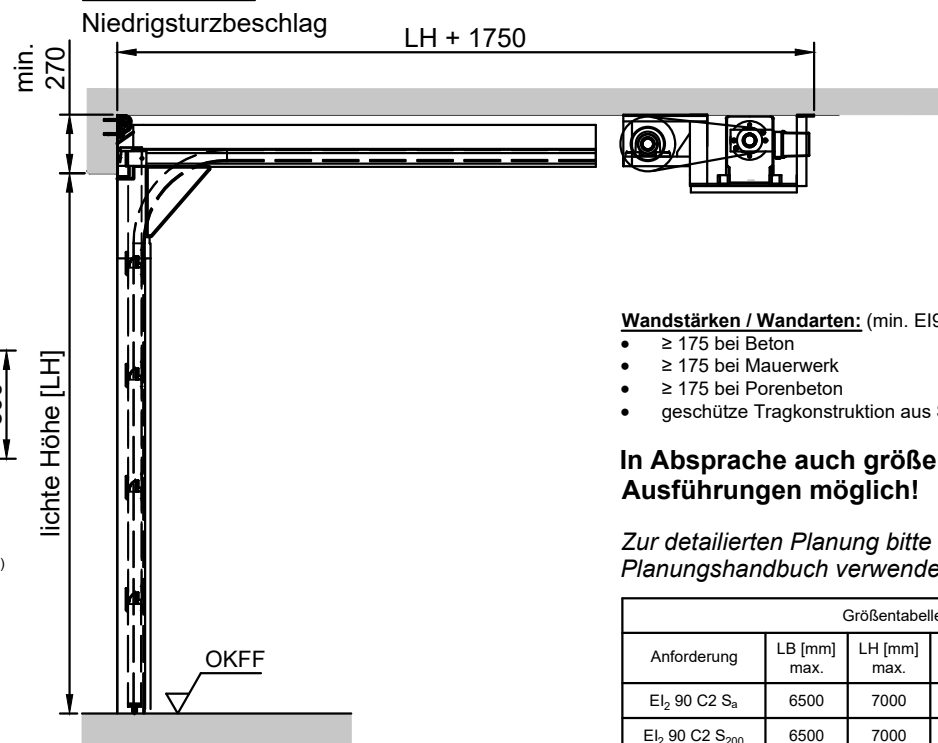

Sektionaltor EI₂ 90 C2 S_a / S₂₀₀

Wandstärken / Wandarten: (min. EI90)

- ≥ 175 bei Beton
- ≥ 175 bei Mauerwerk
- ≥ 175 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle


Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 90 C2 S _a	6500	7000	27,44	-
EI ₂ 90 C2 S ₂₀₀	6500	7000	16,53	16,32

Horizontalschnitt

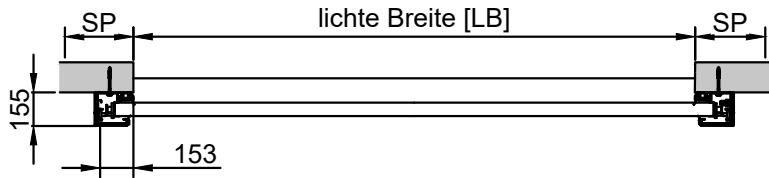


Seitenplatz [SP]	
Motorseite	655
Lagerseite	325


Normalbeschlag Antrieb hinten




Normalbeschlag Antrieb vorne




Vertikalbeschlag

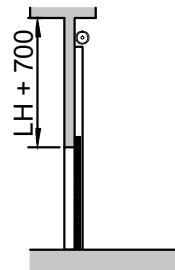

Hebungsbeschlag LH + 390 - Hebung



Seitenklappe "optional"

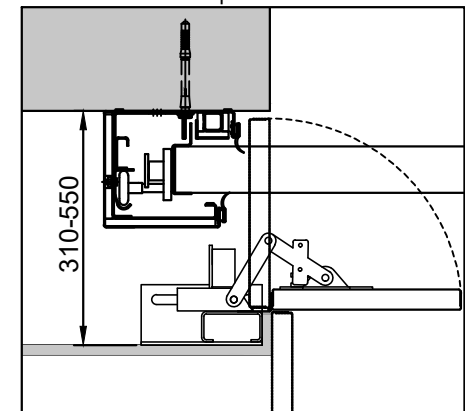

Deckenklappe nach Absprache möglich!

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.