


- 1) obere Abdeckung
- 2) Befestigungswinkel oben
- 3) Kabelkanal
- 4) Notbetätigung<sup>1)</sup>
- 5) Schaltschrank<sup>2)</sup>
- 6) starre Strebe<sup>3)</sup>
- 7) Befestigungswinkel unten
- 8) Funktionsspalt
- 9) untere Abdeckung & Energiekette
- 10) Abdeckung Ständer optional
- 11) Abdeckhaube optional
- 12) Sichtfeld

- <sup>1)</sup> Montage am rechten Ständer  
Paniköffnung: keine Notbetätigung
- <sup>2)</sup> Wandbefestigung: Standard rechts, optional links
- <sup>3)</sup> entfällt bei LDH ≤ 2800; Option: Strebe mit Ausklinkmechanismus
- <sup>4)</sup> Größen bis B 4,5 m x H 4,5 m, ab LDH 3,6 m mit verstärktem Mitnehmer

Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt ST5000 Hygiene

**Schnitt A - A**

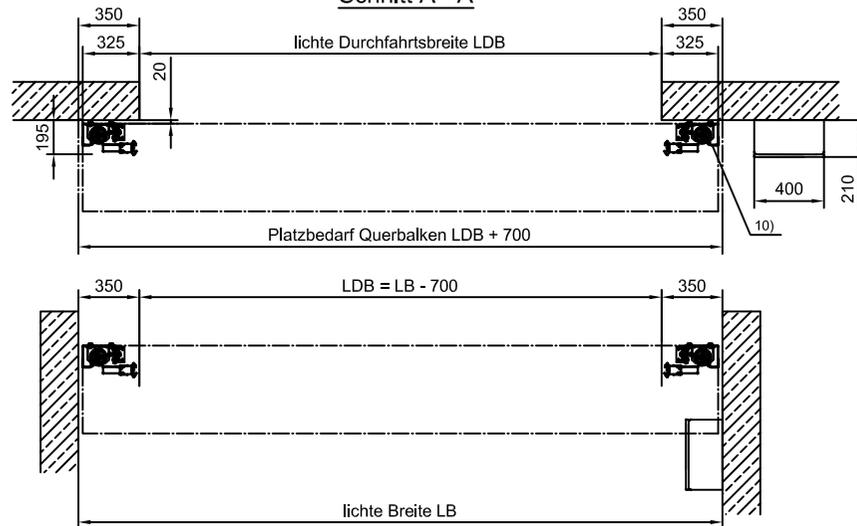

*Montage hinter der Leibung*

*Montage in der Leibung*

Mass X	Mass Y	Mass Z	Baugröße	Torausführung
400 (bei LDH < 3300 und LDB < 3500)	735 (entfällt bei LDH ≥ 2800)	350	BG I	einwandig
500 (bei LDH 3300 - 4500 oder LDB 3500 - 4500)	768 (bei LDH < 3600)	400	BG II	einwandig
	1765 (bei LDH ≥ 3600)			
	entfällt bei LDH ≥ 2800			

MASSBLATT		Objekt Adresse:		Zeichnung Index		
Tortyp: ST5101 Hygiene BG I + II Schnellaufator einwandig <b>STAWIN</b> Industrie- und Sicherheitstore		STAWIN AG Döhlkonerstr. 5, 8422 Pflungen Tel. Nr. +41 52 234 02 02		Erstellt	07.07.14	rns
				Rev.1		
				Rev.2		
				Rev.3		
Auftrag Position		Massstab	Plan Format			
		%	A 3			
Auftrag Nr.		Stawin Tor Nr.		Zeichnung Nr. / Index		
		HST		010 / 1		
Diese Zeichnung bleibt Eigentum von STAWIN AG, ist nicht verbindlich und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert, noch an Drittpersonen weitergegeben werden.						