
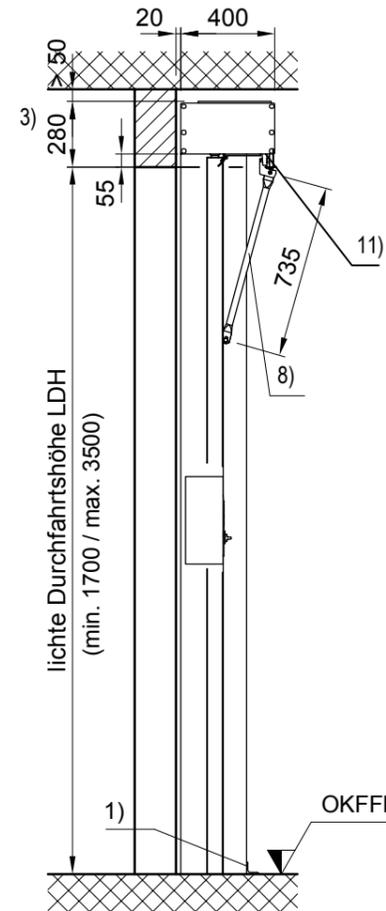



Ansicht von innen

ST5102 Mono - doppelwandig - DIN links

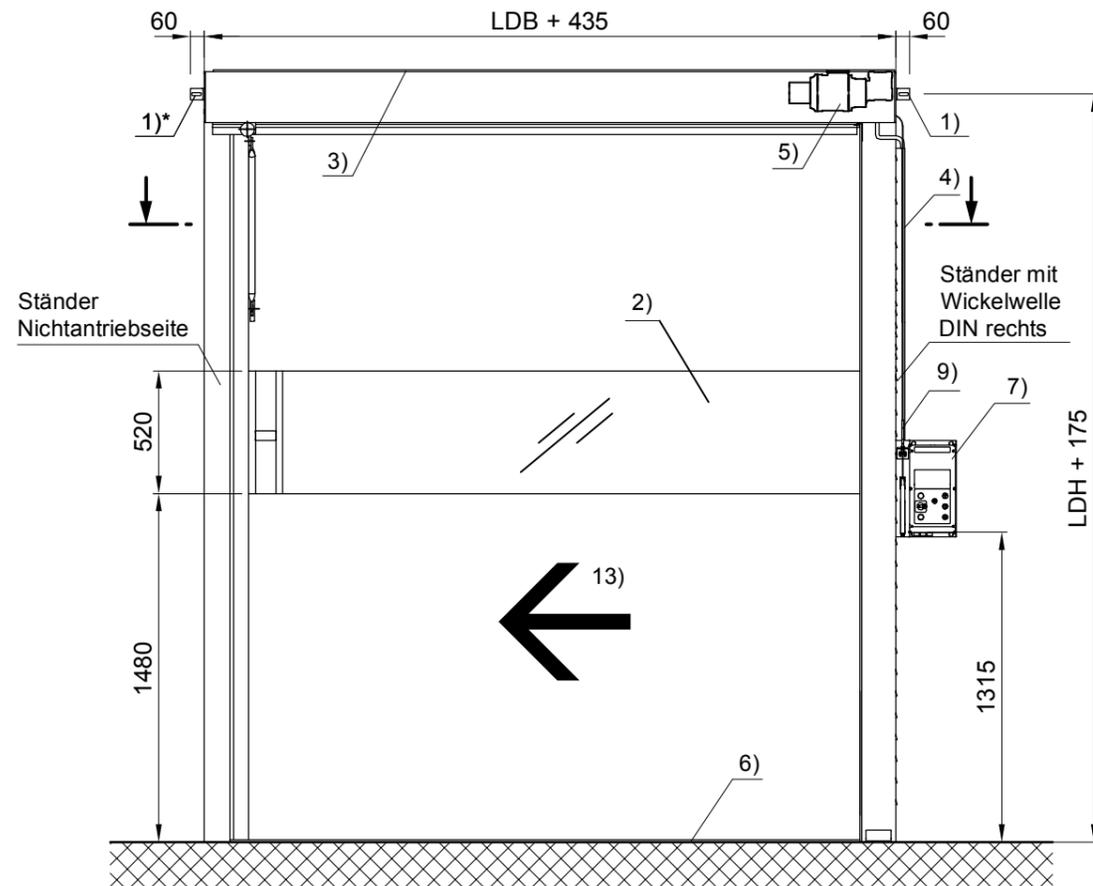


- 1) Befestigungswinkel
* entfällt bei Wandanschluss
- 2) Sichtfeld
- 3) obere Abdeckung standard
- 4) Kabelkanal
- 5) Antrieb
- 6) Funktionsspalt
- 7) Standard-Schaltschrank 370 x 194 x 155 - Montage auf Antriebsseite. Alternativ Wandmontage möglich.
- 8) starre Strebe: optional mit Ausklinkmechanismus als Anfahrschutz bei LDH > 2800
starre Strebe waagrecht: bei LDH ≤ 2800
- 9) Notbetätigung generell auf Antriebsseite
- 10) untere Abdeckung mit Energiekette
- 11) untere Abdeckung
- 12) Ständerabdeckung optional
- 13) DIN links = von rechts nach links schließend
Standort des Betrachters im Raum (nach DIN 107)

Montage hinter der Leibung

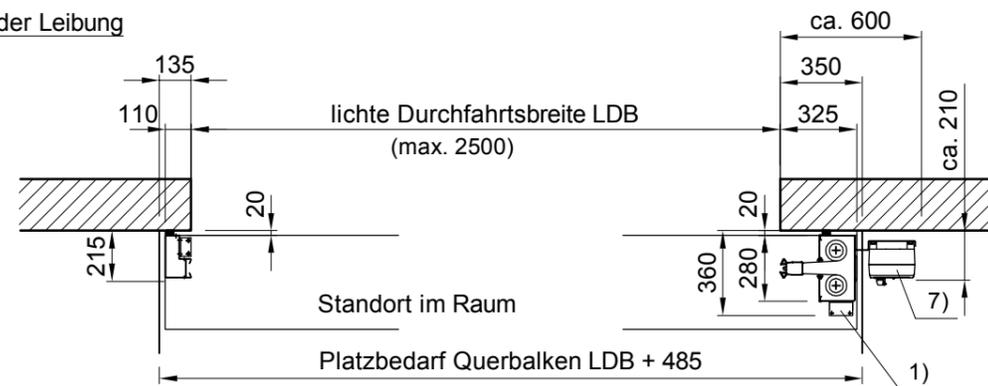

Montage in der Leibung

Ausführung ohne Ständer mit Wandanschluss

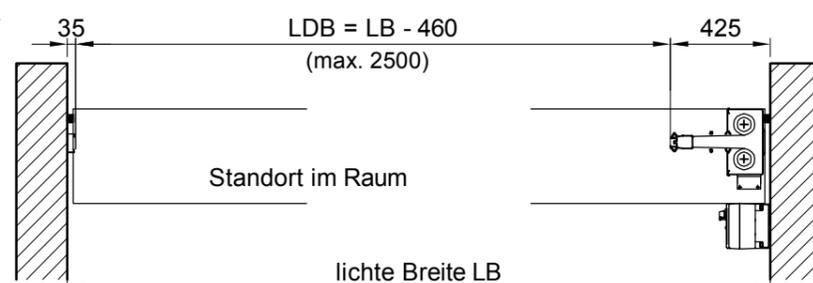

- optional:
DIN rechts = von links nach rechts schließend (spiegelbildliche Ausführung)
- Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis ST5101 / ST5102

Massblatt

Tortyp: ST5102 Mono
Schnelllaufotor doppelwandig

STAWIN
Industrie- und Sicherheitstore

STAWIN AG
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Tel. Nr. +41 52 234 02 02

Objekt Adresse:	Zeichnung Index		
	Erstellt	04.01.2016	tm
	Rev.1		
	Rev.2		
	Rev.3		
Auftrag Position	Rev.4		
	Massstab	Plan Format	
	1:30 1:5	A 3	
Auftrag Nr.	Stawin Tor Nr.	Zeichnung Nr. / Index	
	HST	_010 / 1	

Diese Zeichnung bleibt Eigentum von STAWIN AG, ist nicht verbindlich und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert, noch an Drittpersonen weitergegeben werden.