
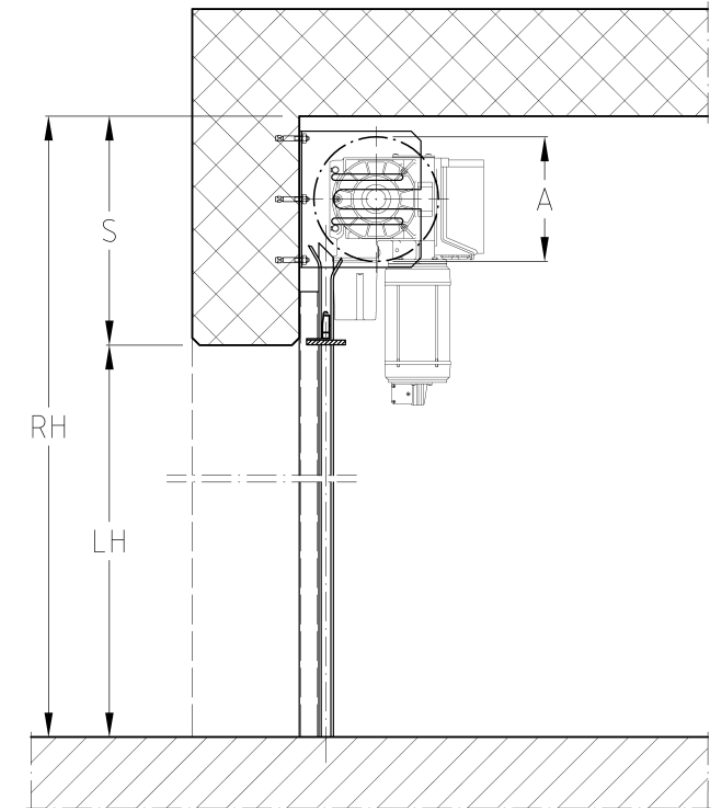


## Einbaumasse für Rolltore, -gitter ST250 / ST260 > LB 5000 mm

Rolltore, -gitter mit Aufsteckantrieb 400V

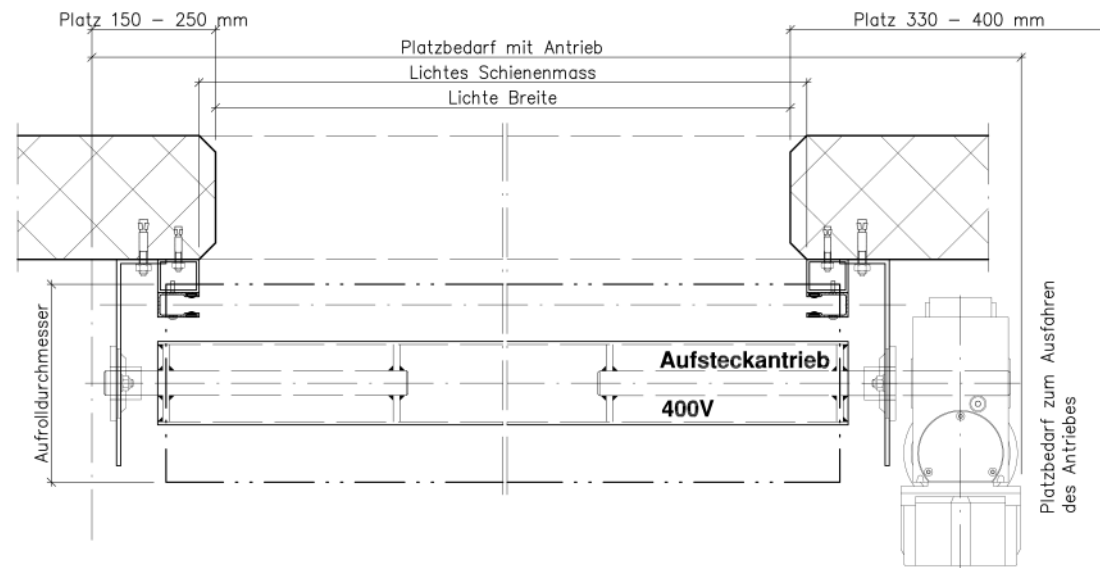

LH	LB	5000		5500		6000		6500		7000		7500		8000		8500	
		A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
2000		235	395	235	395	235	395	235	395	250	410	250	410	250	410	250	410
2500		255	415	255	415	260	420	260	420	260	420	270	430	270	430	270	430
3000		265	425	265	425	275	435	275	435	275	435	280	440	280	440	320	480
3500		275	435	275	435	290	450	290	450	300	460	320	480	305	465	305	465
4000		295	455	305	465	305	465	305	465	305	465	320	480	305	465	340	500
4500		305	465	320	480	320	480	320	480	320	480	320	480	350	510	340	500
5000		320	480	330	490	335	495	335	495	340	500	345	505	350	510	360	520

### Legende

- RH Raumhöhe
- LB Lichte Breite
- A Aufrolldurchmesser
- S Sturzhöhe

Stawin AG  
Dättlikonerstrasse 5  
Postfach  
8422 Pfungen  
Tel +41 52 234 02 02  
Fax +41 52 234 02 01  
www.stawin.com  
info@stawin.com

Stand 12.2020 / Technische Änderungen vorbehalten

Liste gültig für Aufsteck- und Kettenantriebe, Endschiene Nr. 23/1. Andere Masse auf Anfrage.