



# Textil Flexibler Feuerschutzabschluss TFF EI30

geprüft nach EN 16034 und EN 1634-1

Ansicht

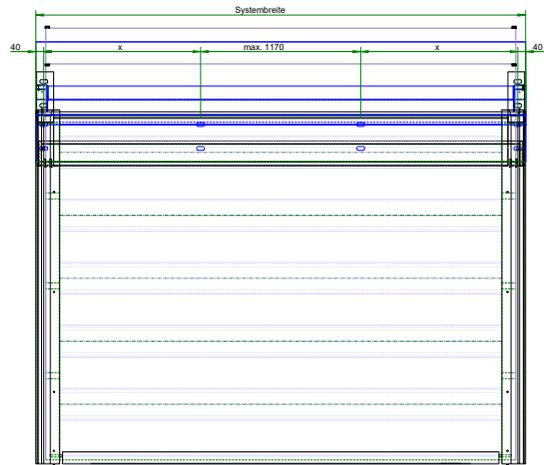

Vertikalschnitt

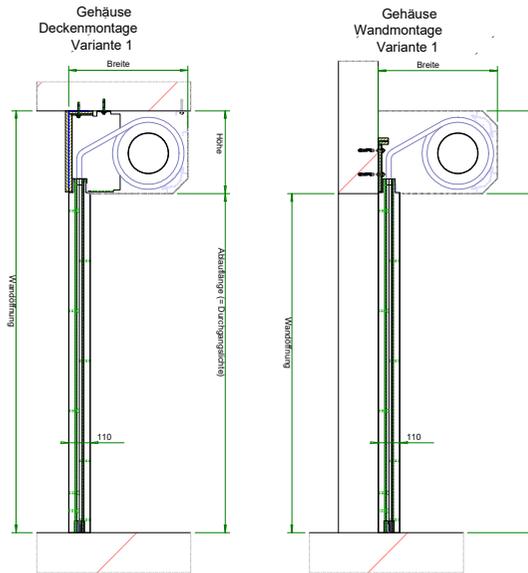

TFF - EI30 / EI60		
Systemfläche max. 20 m <sup>2</sup>		
Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)
≤ 4000	≤ 3000	560 x 395
≤ 5000	≤ 3000	640 x 425
≤ 6740	≤ 3000	710 x 450


TFF - EI30 / EI60		
Systemfläche max. 23 m <sup>2</sup>		
Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)
≤ 4000	≤ 2500	440 x 540
≤ 4000	≤ 4000	470 x 570
≤ 6740	≤ 3000	470 x 570
≤ 6740	≤ 4810	540 x 650

maximale Durchgangslichte TFF-EI30  
(B) 6,5 m, (H) 4,8 m


maximale Durchgangslichte TFF-EI60  
(B) 4,0 m, (H) 3,0 m

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit, Änderungen sind vorbehalten
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Gehäuseverkleidung optional erhältlich
- Gehäuse Zwischengrößen auf Anfrage möglich


Horizontalschnitt

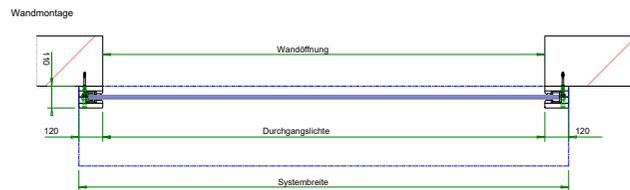

Gehäuse Deckenmontage Variante 2




Gehäuse Wandmontage Variante 2




Sonderlösung für Einbau in Zwischendecke


Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)
≤ 4000	≤ 2800

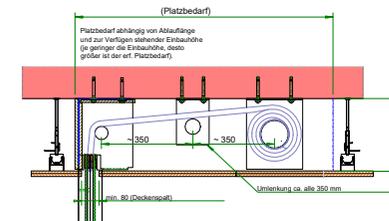


K Laibungsmontage

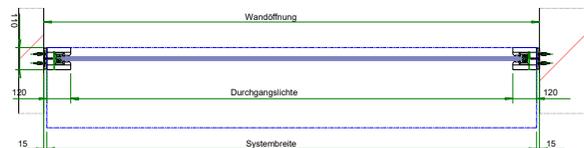

Seitliche Führung Wandmontage



Seitliche Führung Laibungsmontage



Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.