
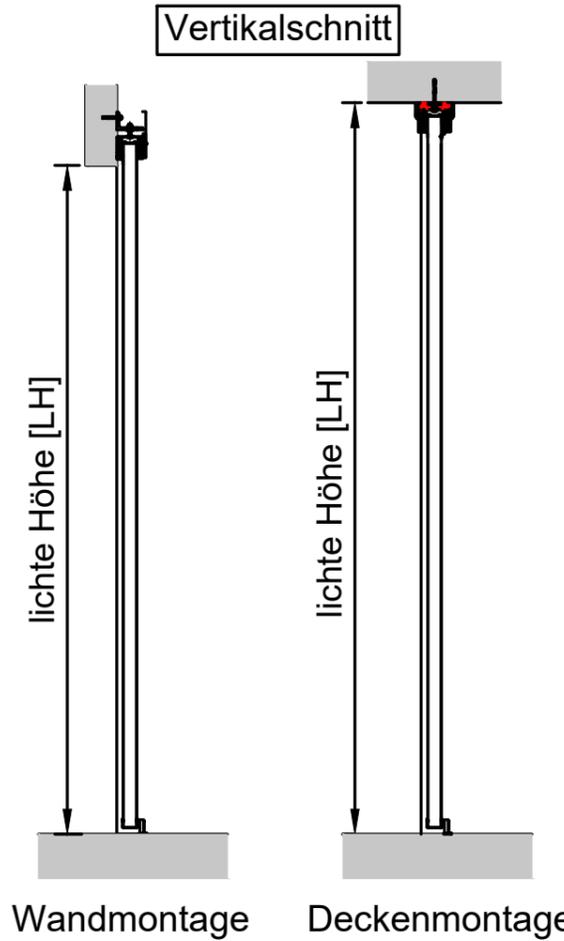


Schiebetor "ORPHEUS" EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀ (1- flügelig)

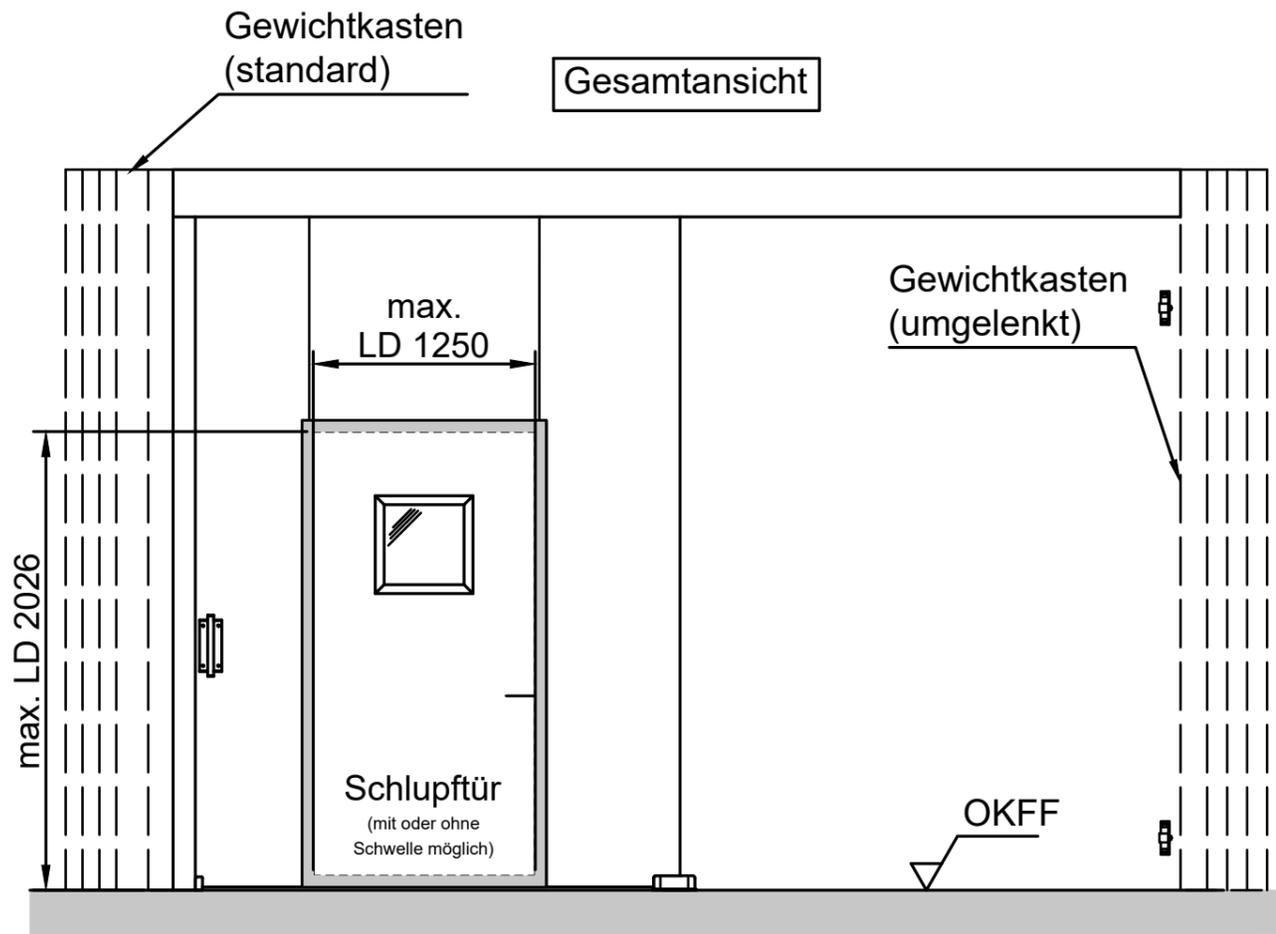



- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)
- ≥ 115 bei Beton
 - ≥ 115 bei Mauerwerk
 - ≥ 140 bei Porenbeton
 - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 30 C	13050	7125	61,99	-
EI ₂ 30 C2 S _a	13050	7125	61,99	137*
EI ₂ 30 C2 S ₂₀₀	13050	7125	47*	32*

* In Kombination mit Tür/en oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)

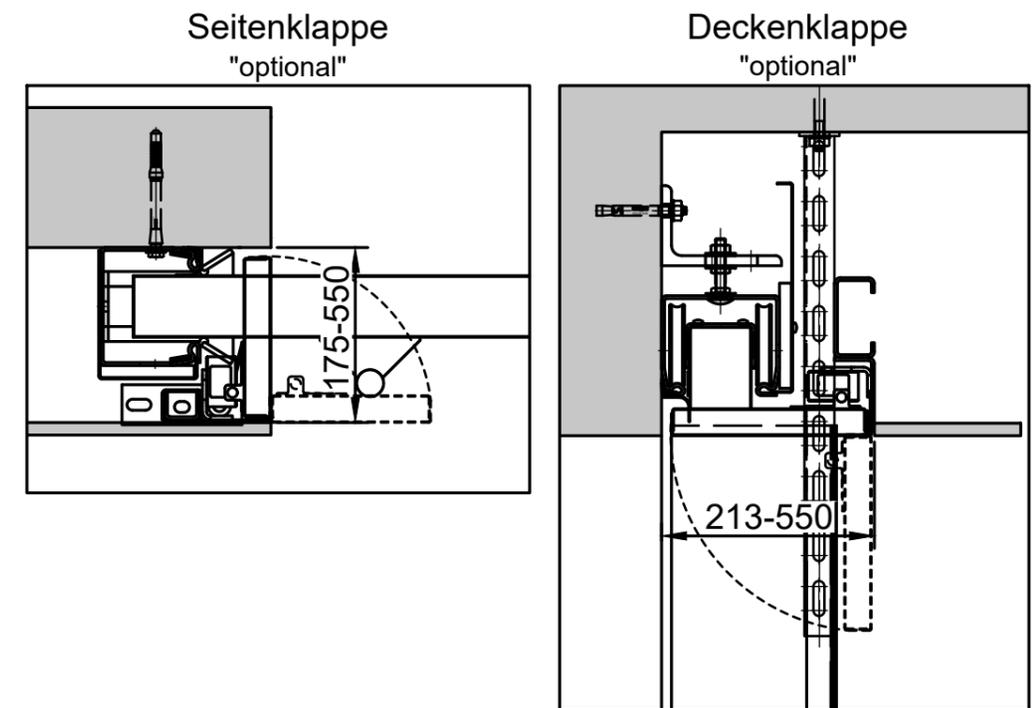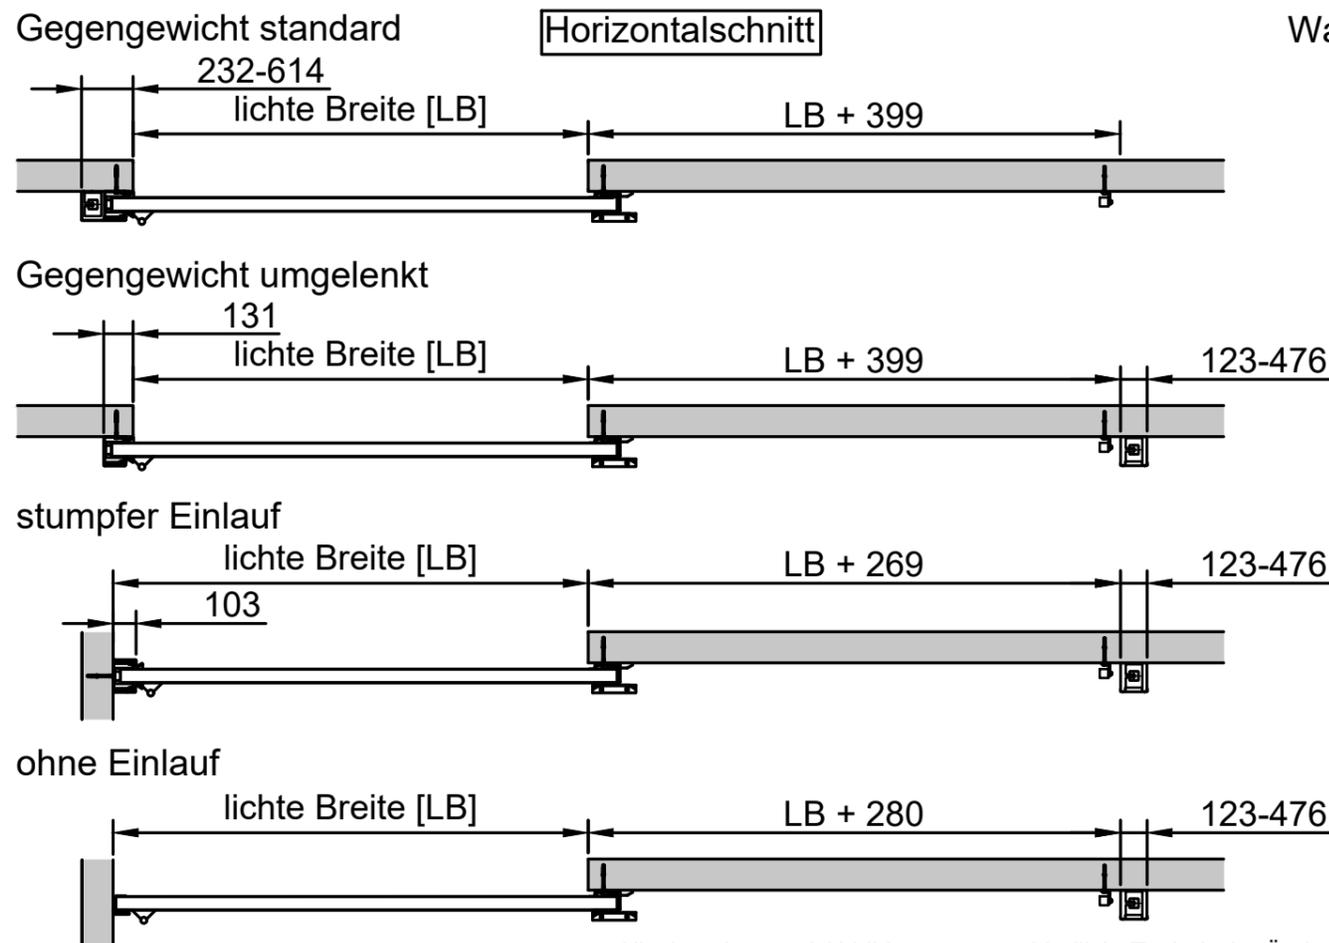

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.