


Klemmgehäuse für  
Lichtschanke und  
Sicherheitskontaktleiste

Befestigung unten

Befestigung oben

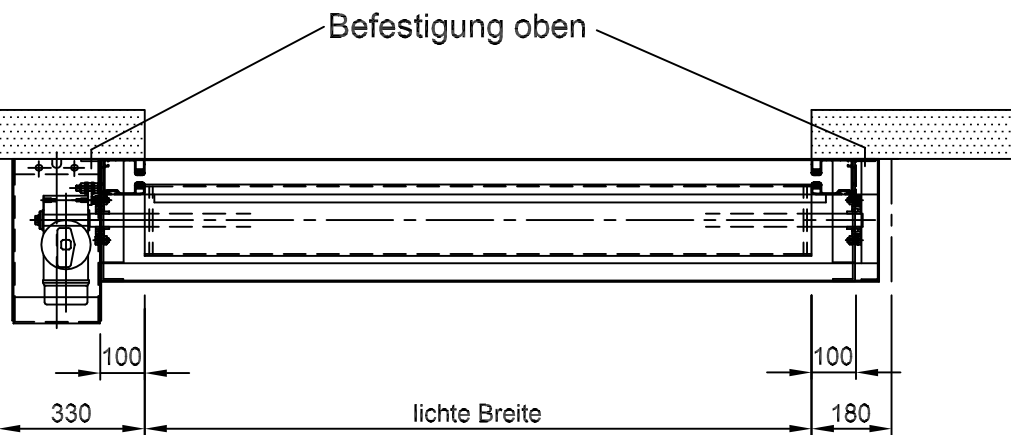


100

330

lichte Breite

100

180

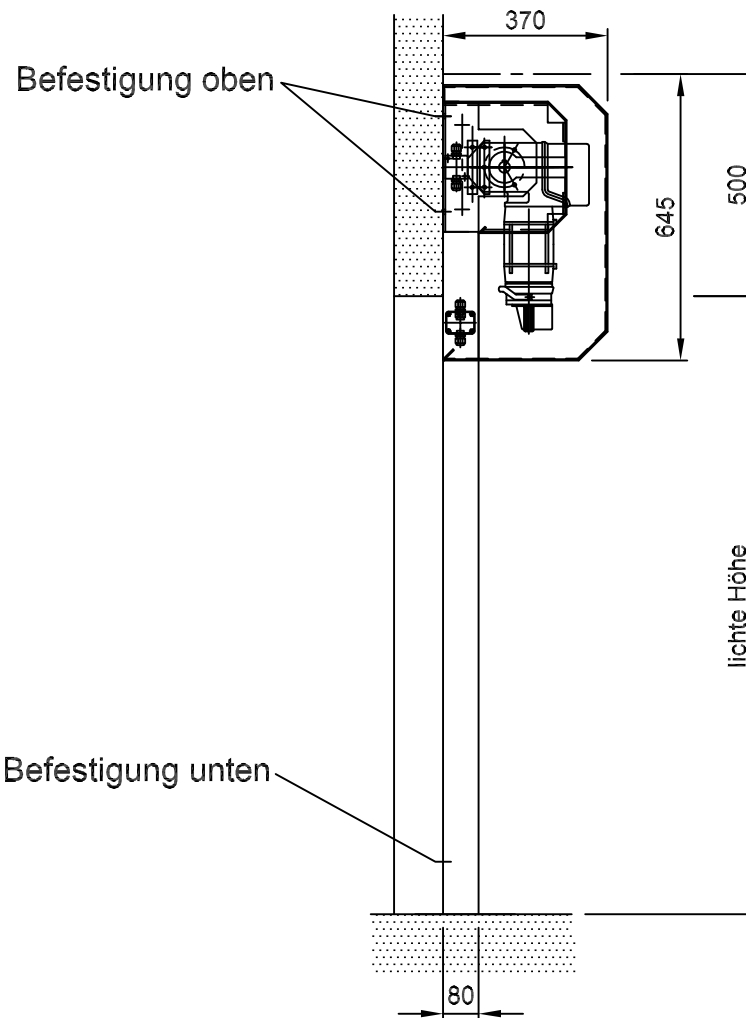

Befestigung oben

370

645

500

lichte Höhe

Befestigung unten

80

Antrieb links oder rechts möglich

**Tortyp:**  
ST6000 (Minirapid)

**Auftragsnummer:**  
Torbezeichnung:  
Torstandort:

Planbezeichnung:  
MASSBLATT MIT BALLEN- UND  
ANTRIEBSVERKLEIDUNG

**Tornummer:**  
Plan Nr: MR 200 000-Z / Version: Jun. 04  
Gezeichnet:

**STAWIN**  
Industrie- und Sicherheitstore

Stawin AG  
Dättlikonerstrasse 5  
8422 Pfungen ZH