




Vorderansicht

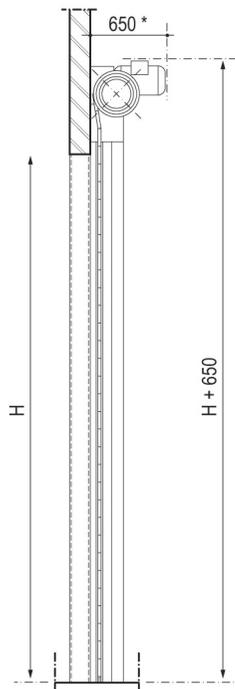

Schnitt  
\* Mit Handkurbel 850 mm

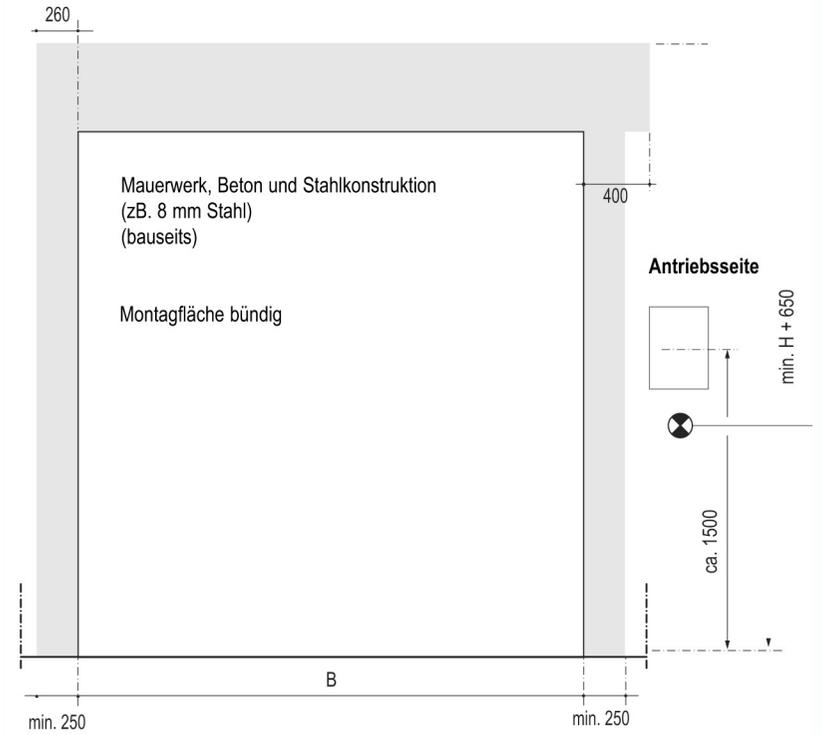


bauseitige Leistungen

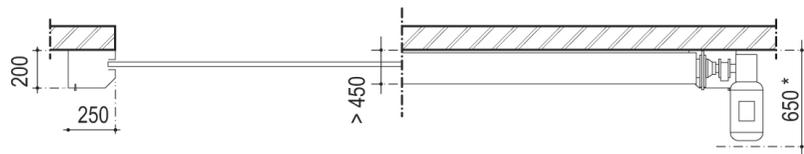

Schnitt A

Schnitt B

minimal benötigt  
für Einbau

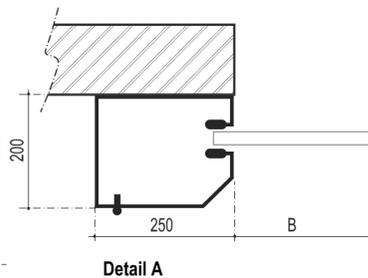

Detail A



**Elektroanschluss :**

- CEE Steckdose (Bauseits)
- bis ca. 5 x 5 m = 230V, 50 Hz, 16 A (T16A abgesichert)
- bis 8 x 8 m = 3N-PE-400V ~400 V/50 Hz/16 A (T16A abgesichert)

- E-Antrieb / Schaltkasten innen RECHTS
  - E-Antrieb / Schaltkasten innen LINKS\*
- \* alles spiegelbildlich erstellen

<b>Tortyp:</b> Alu-Rolltor ST1000 S ohne Abdeckkasten	<b>Planbezeichnung:</b> VERTIKAL- und HORIZONTALSCHNITT
<b>Auftragsnummer:</b> <b>Torbezeichnung:</b> <b>Torstandort:</b>	<b>Tornummer:</b> <b>Plan Nummer:</b> Version: Januar 2008 <b>Gezeichnet:</b>
<b>STAWIN</b>	
Stawin AG Dättlikonerstrasse 5 8422 Pfungen ZH	