
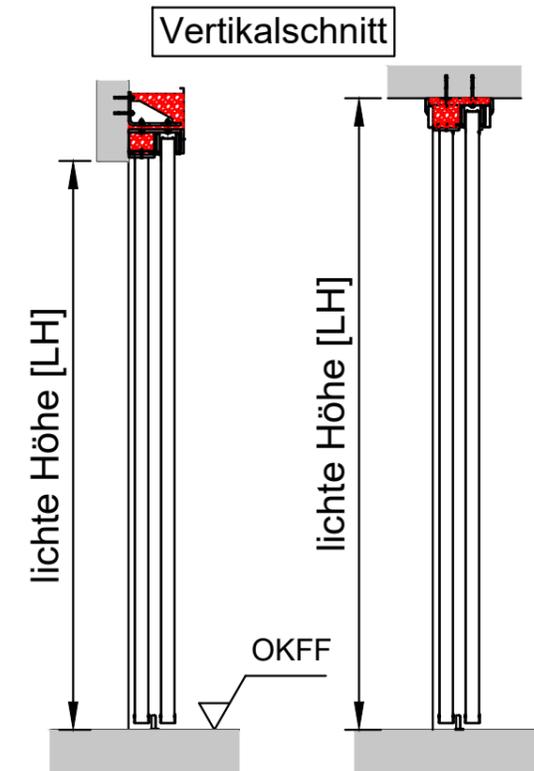


Teleskopschiebetür "ORPHEUS" EI₂ 90 C2 S_a/S₂₀₀ (1-flügelig)

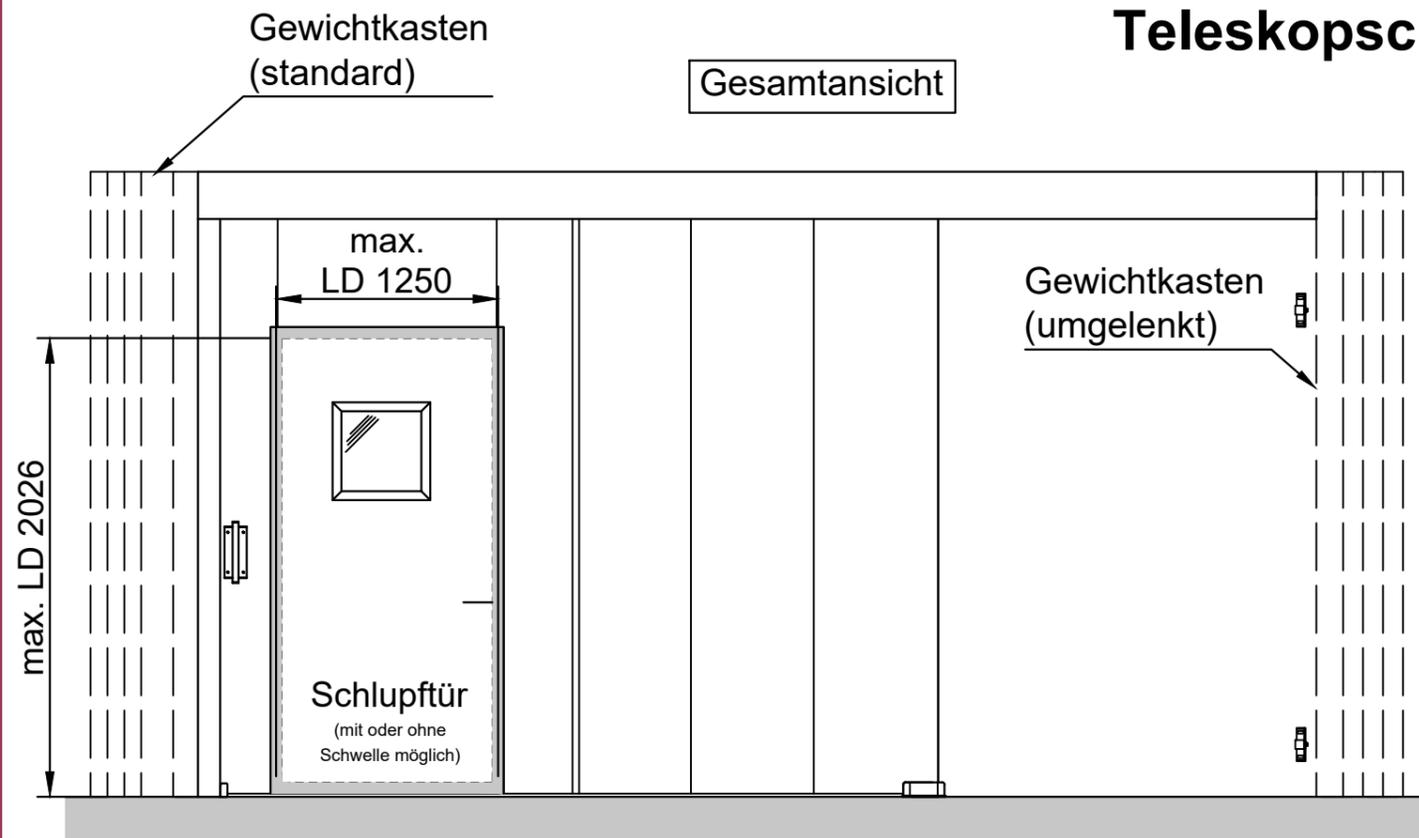


- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI90)
- ≥ 140 bei Beton
 - ≥ 140 bei Mauerwerk
 - ≥ 140 bei Porenbeton
 - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!


Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 90 C	17400	8750	65,25	-
EI ₂ 90 C2 S _a	17400	8750	65,25	137*
EI ₂ 90 C2 S ₂₀₀	17400	8750	24*	25*


* In Kombination mit Tür/en oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)

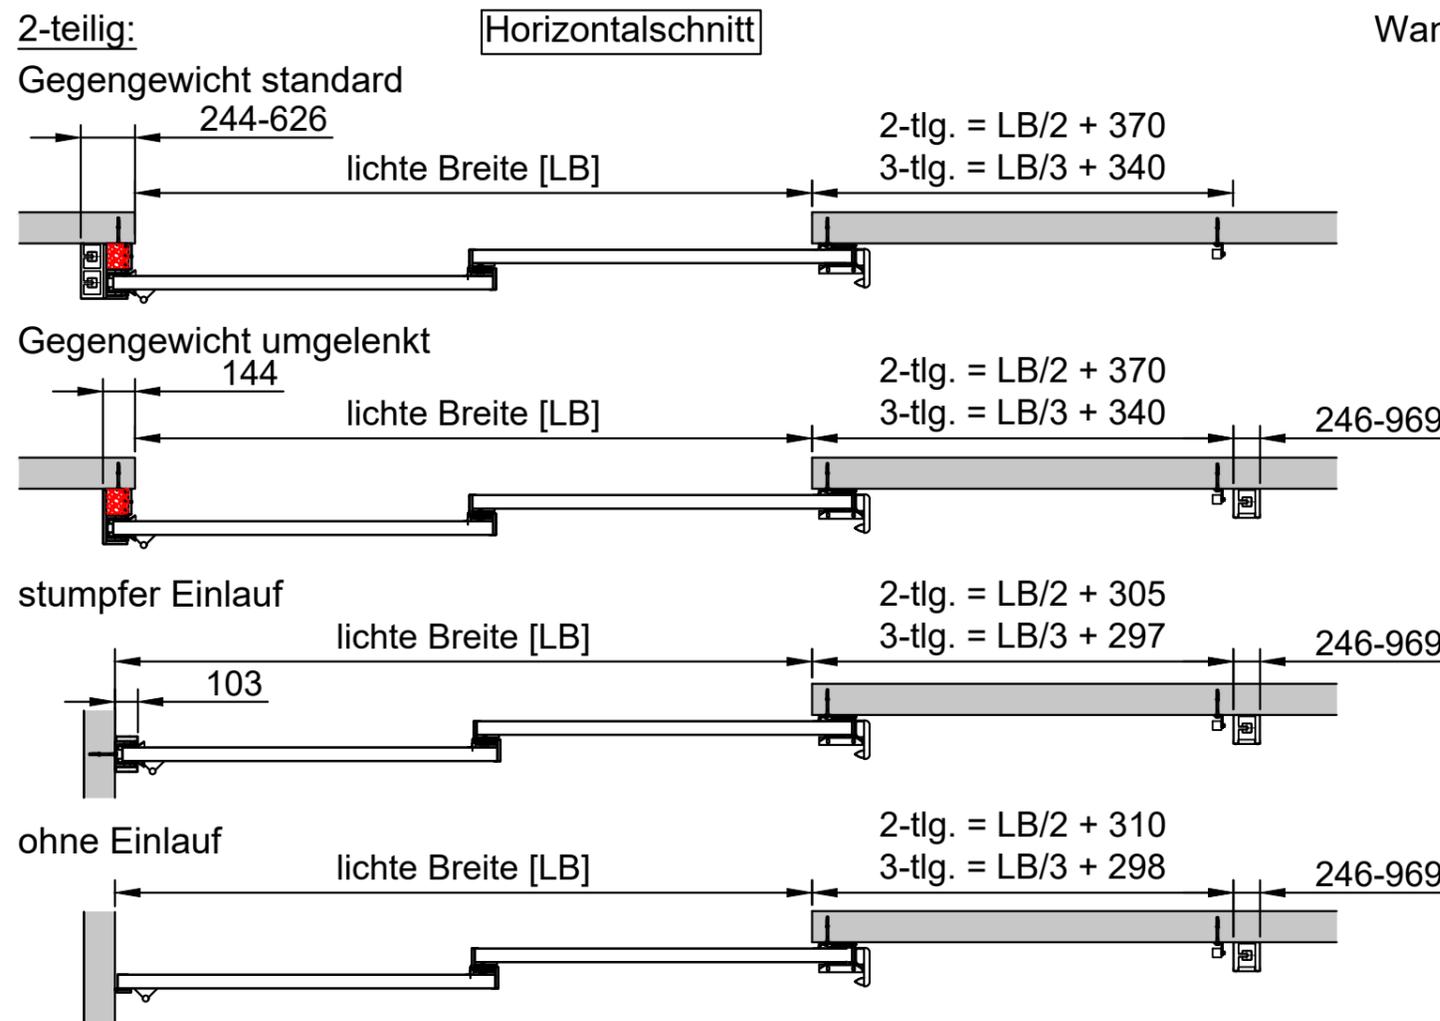

Wandmontage Deckenmontage

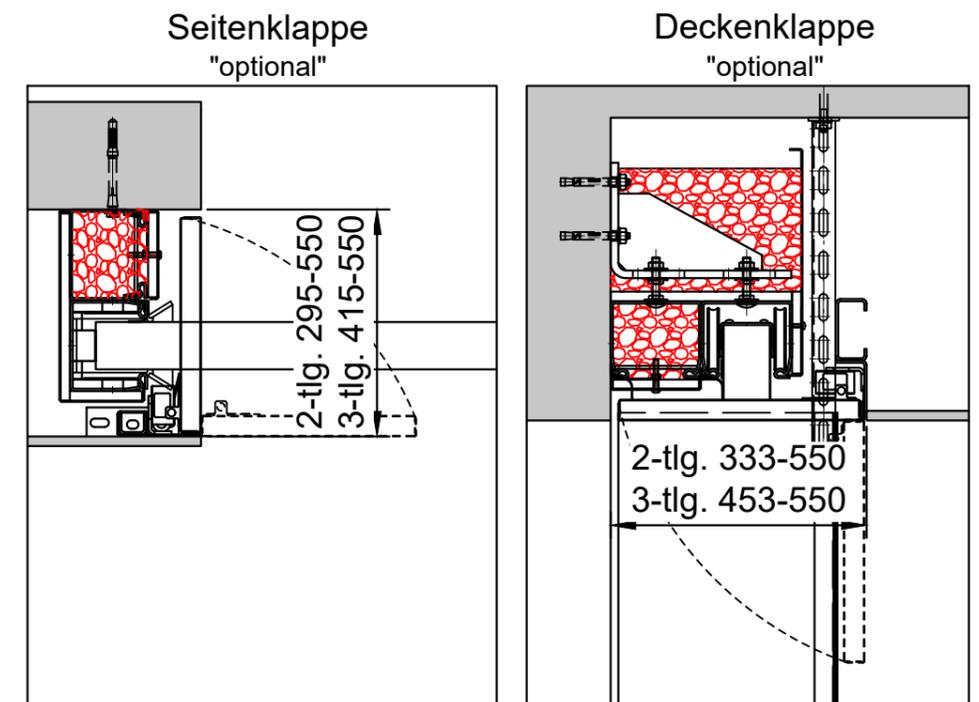

3-teilig: (mehnteilige Ausführungen auf Anfrage möglich)

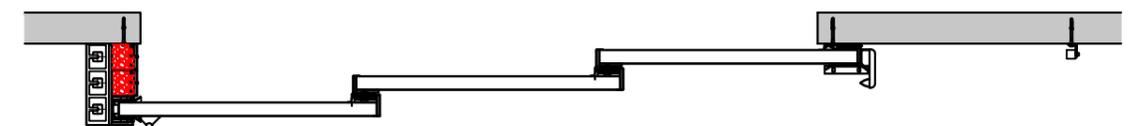

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.