
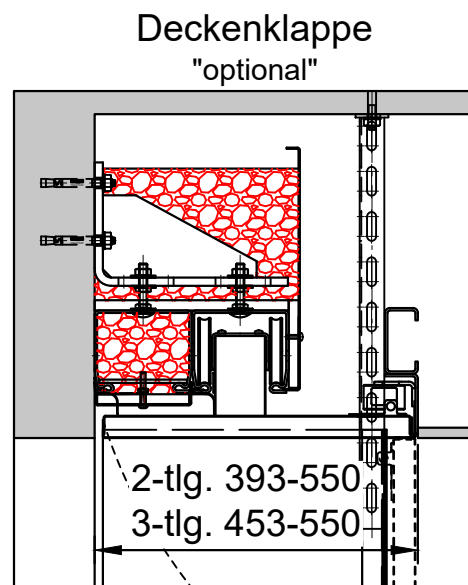
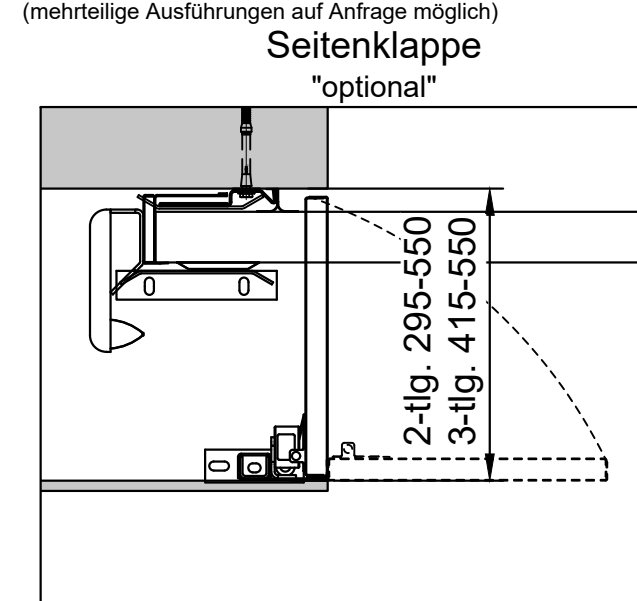
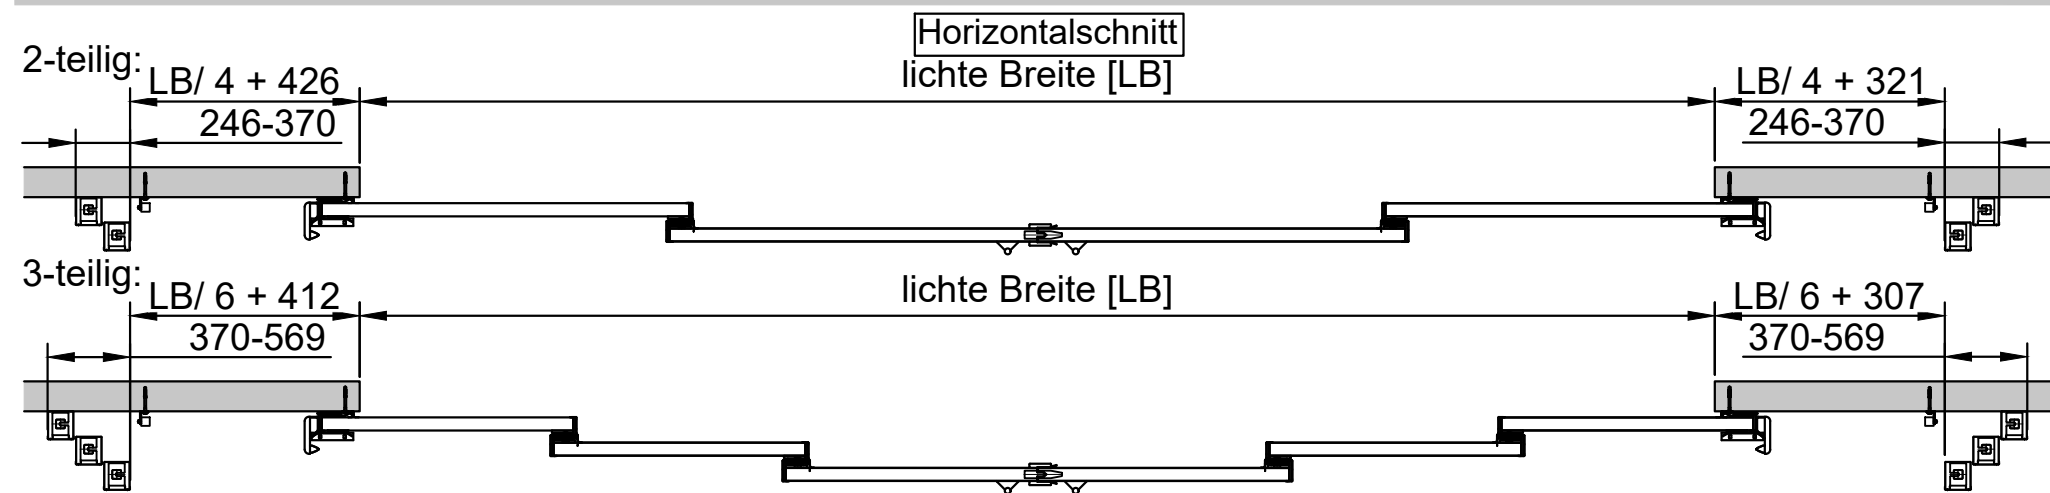
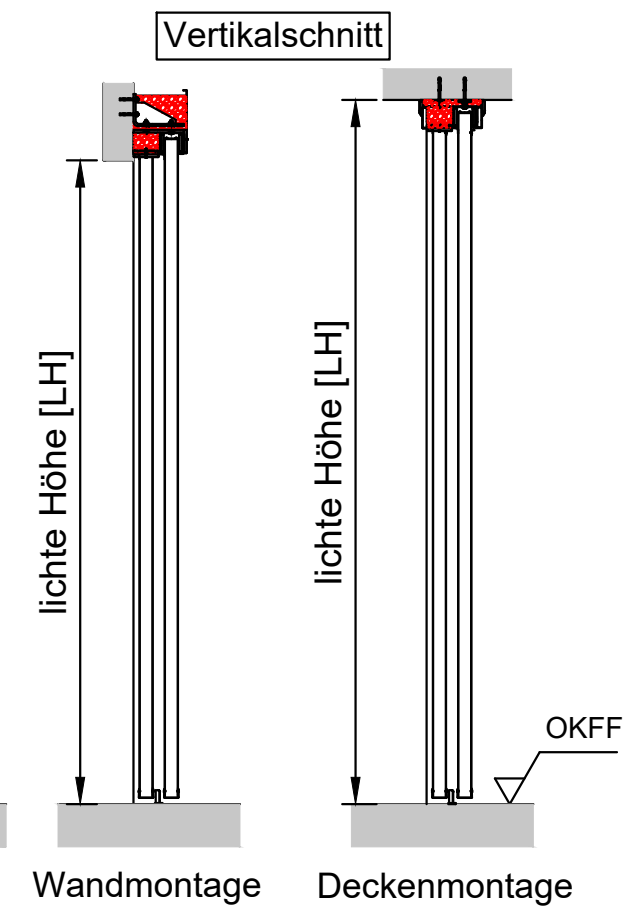


# Teleskopschiebetor "ORPHEUS" EI<sub>2</sub> 90 C2 Sa (2- flügelig)

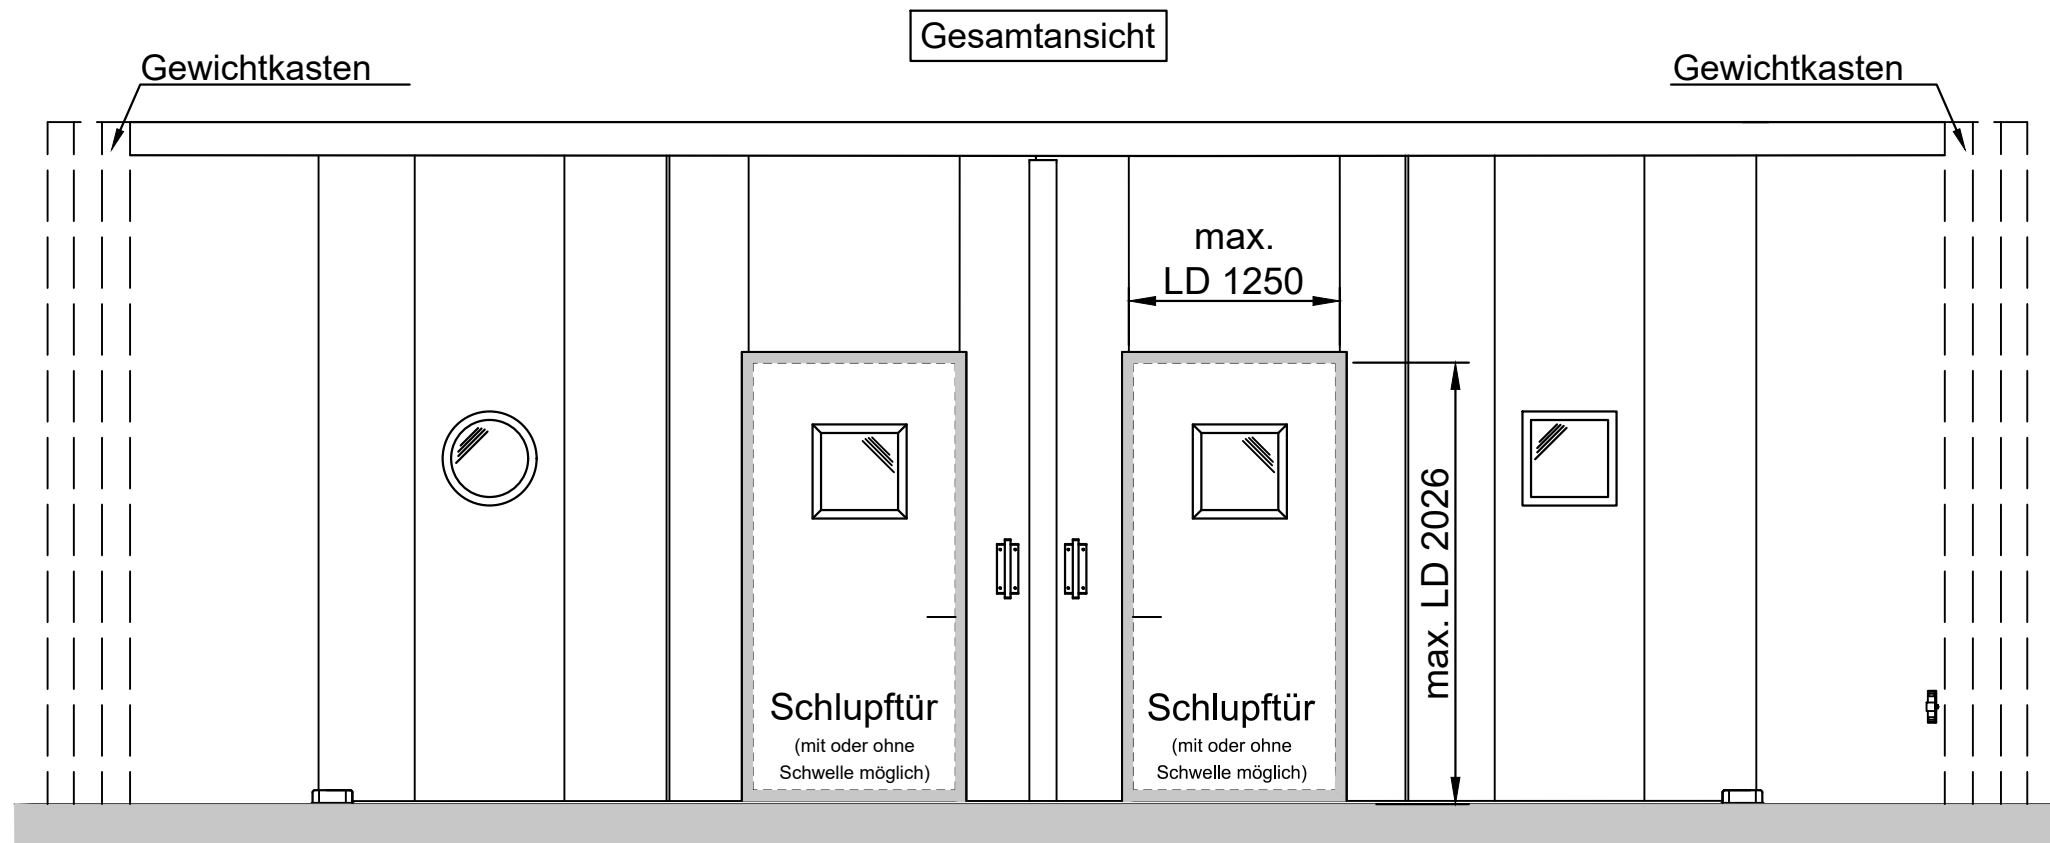

- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI90)
- ≥ 175 bei Beton
  - ≥ 175 bei Mauerwerk
  - ≥ 175 bei Porenbeton
  - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl

**In Absprache auch größere Ausführungen möglich!**

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.	Fugenlänge [m] max.
EI <sub>2</sub> 90 C	16000	8750	60	-
EI <sub>2</sub> 90 C2 Sa	16000	8750	60	167*

\* In Kombination mit Tür/en ändert sich der Wert!  
(siehe Planungshandbuch)

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.